


SKARÐSHLÍÐ 2. ÁFANGI

BREYTT GREINARGERÐ OG SKIPULAGSSKILMÁLAR

DAGS: 13.12.2016

BREYTING_ÚTGÁFA: 05

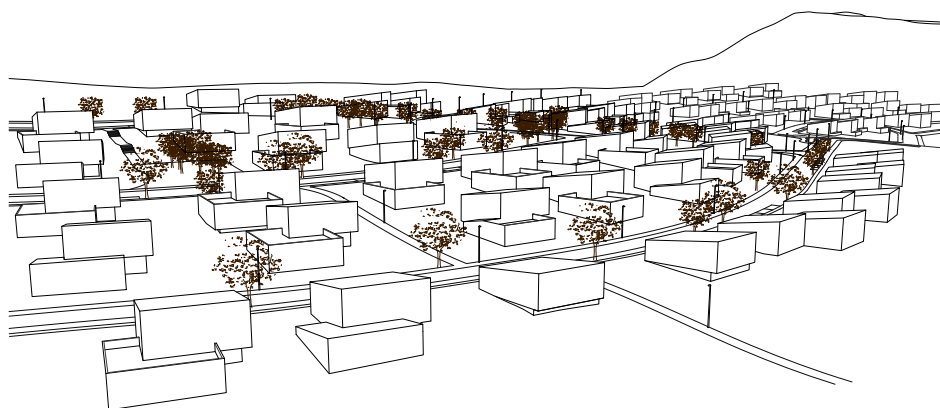

INN Í GREINARGERÐ VANTAR
-GRÓÐURKORT FRÁ DLD
-SKÝRINGARTÖFLU

EFNISYFIRLIT

0.		4
0.1	Samþykktir	4
0.2	Breytingar.....	4
1.	ALMENNAR UPPLÝSINGAR	5
1.1	Tildrög deiliskipulagsvinnu	5
1.2	Gögn skipulagsáætlunarinnar.....	5
2.	SKIPULAGSSVÆÐIÐ	6
2.1	Skipulagssvæði – lega, afmörkun og aðkoma.....	6
2.2	Gatnakerfi og stígar.....	6
2.3	Landslag og sérkenni.....	7
2.4	Veðurfar	7
2.5	Menningarminjar.....	7
2.6	Veitur og lagnir	8
2.7	Eignarhald á landi.....	8
3.	DEILISKIPULAG – SKARÐSHLÍÐ 2. ÁFANGI	9
3.1	Markmið og forsendur deiliskipulags.....	9
3.2	Megininntak skipulagsbreytingarinnar.....	10
3.3	Vindgreining.....	10
3.4	Sjálfbær þróun	13
3.5	Vistvænt skipulag	13
3.6	Gatnakerfi og vistgötur	15
3.7	Göngu- og hjólaleiðir.....	18
3.8	Leiksvæði og útisvæði	18
3.9	Verndaður jökulruðningur og lækjarfarvegur	19
3.10	Hraun við hverfisverndað svæði	19
3.11	Gróðurskipulag og landmótun	19
3.12	Almenningssamgöngur.....	20
3.13	Hleðslutæki fyrir rafbíla.....	20
3.14	Safngámar	20
3.15	Veitur og lagnir	20
4.	ALMENNIR SKIPULAGSSKILMÁLAR	21
4.1	Hönnun mannvirkja og uppdrættir.....	21
4.2	Mæliblöð og hæðarblöð	21
4.3	Byggingarreitur/nýtingarhlutfall.....	21
4.4	Byggingarefni, áferðir og litir	21
4.5	Aðkomur, svalir og þakgarðar.....	22
4.6	Sorpflokkun.....	22
4.7	Veitur.....	23
4.8	Bílastæði.....	23
4.9	Frágangur lóða.....	24
4.10	Girðingar.....	24
4.11	Hljóðvist.....	24
4.12	Tímamörk.....	24
5.	SÉRÁKVÆÐI FYRIR EINSTAKAR LÓÐIR	25
5.1	Almennt	25

5.2	Einbýlishús.....	26
5.3	Fjölskylduhús.....	37
5.4	Parhúsum	43
5.5	Raðhús.....	53
5.6	Yfirlit yfir byggingargerðir	78
5.7	Lóð fyrir spennistöðvar.....	79

0.

0.1 Samþykktir

Tillaga að deiliskipulagsbreytingunni var auglýst samkvæmt ákvæðum skipulagslaga nr. 123/2010 frá _____

Tillagan var samþykkt í skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar þann _____

Deiliskipulagsbreytingin var samþykkt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar þann _____

Deiliskipulag þetta öðlast gildi þann _____ (Stj.tíð._____/_____)

0.2 Breytingar

Þær breytingar sem hafa átt sér stað er getið í þessum kafla.

Fyrsta útgáfa sem auglýst er til kynningar er merkt 05, næsta útgáfa vegna breytinga sem gefin er út samhliða gildistöku verður merkt 06 og þar verður gerð grein fyrir þeim breytingum sem kunna að hafa átt sér stað síðan tillagan var auglýst. Síðari breytingar sem gerðar verða á skipulagsskilmálum verður getið í þeirri röð sem þær verða afgreiddar í skipulags- og byggingarráði. Breytingar verða dagsettar og skilmálarnir fá nýtt útgáfunúmer.

Meginbreytingar sem gerðar verða á 2. áfanga Skarðshlíðar varða legu og form byggingareita sjá í kafla 5. Dregið hefur verið úr einbýlishúsalóðum og þess í stað fjölgað, tvíbýli- þríbýli og fjórbýli. Með áherslu á að byggingarreitir vinni sig upp með hlíðinni. Íbúðum er fjölgað úr 133 í 156 íbúðir.

Breyting er gerð á stíg milli Bjargsskarðs og Drangsskarð, hann er færður til vesturs. Óverulegar breytingar eru gerðar á stíg sem liggur niður að Hádegisskarði að skólalóð. Stígur sem liggur upp hæðina austast við 2. áfanga er færður til austurs og fer frá því að vera beinn stígur í að hlykkjast og vinna sig nær hæðarlínum í landi.

Í kafla 3.8 er bætt við leiksvæði og íverustaðir við Drangsskarð. Grænir ásar sem vinna sig upp hæðina verða óreglulegri. Kafli 3.3 er nýr kafli, þar sem unnin var vindgreining á svæðinu. Breytingar hafa verið gerðar á kafla 3.6, húsagötum er breytt í vistgötur. Í vistgötum er unnið með nýtingu gatnarýmisins og ásýnd

þess. Breyting á kafla 4.6, djúpgámar komið fyrir í vistgöu, í stað sorpstunna við hvert hús.

1. Almennar upplýsingar

1.1 Tildrög deiliskipulagsvinnu

Síðastliðin ár hafa átt sér stað breytingar er varða uppbyggingu úthverfa. Efnahags- og samfélagslegar breytingar hafa orðið til þess að hugsa þarf byggðarþróun á annan hátt og í því samhengi ákvað skipulags- og byggingarráð þann 8. júlí 2014 að leita til ráðgjafa um endurskipulag Skarðshlíðar.


1.2 Gögn skipulagsáætlunarinnar

Deiliskipulagið er sett fram í greinargerð þessari með skýringarmyndum ásamt skipulags- og skýringaruppdrætti. Skipulagsuppdráttur er í mælikvarða 1:1000 þar sem settir eru fram helstu þættir skipulagsins.

Meðfylgjandi er fylgiskjal frá PRS ráðgjöf, unnið fyrir Yddu arkitekta í nóvember 2016 og ber heitið “Vistgötur:Yfirlit um ávinning og stöðu þekkingar”.

Einnig eru fylgiskjöl unnið af Dagnýju hjá DLD.

2. Skipulagssvæðið

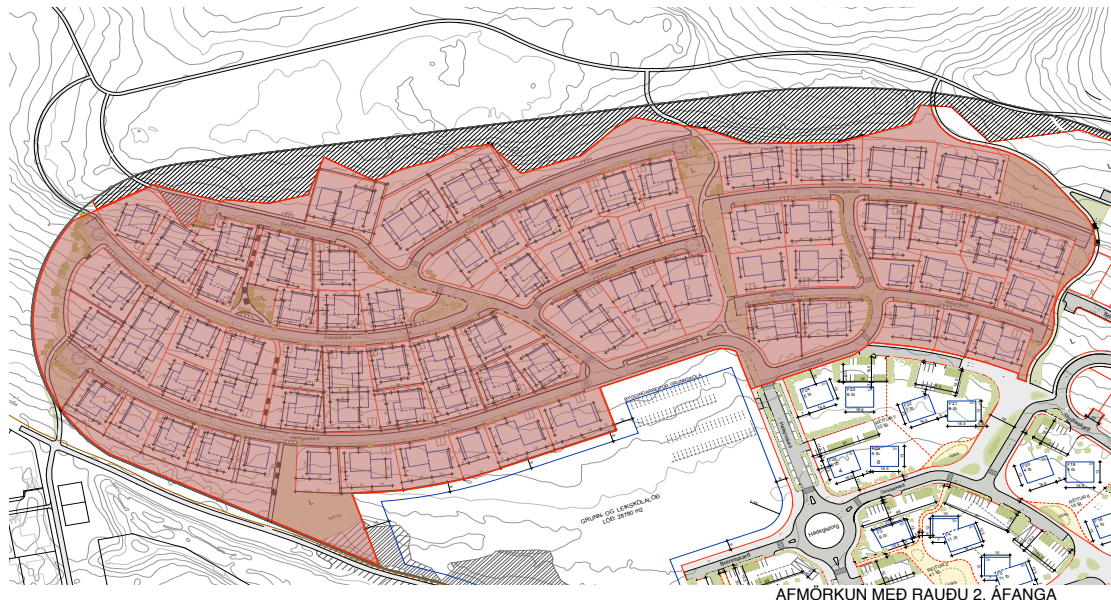

2.1 Skipulagssvæði – lega, afmörkun og aðkoma

Skipulagssvæði 2. áfanga er um 10,35 ha að stærð. Skipulagsmörkin eru sýnd á skipulagsupprætti. Svæðið er nýbyggingarsvæði og liggur sunnan og vestan Ásfjalls. Að norðan og austan afmarkast skipulagssvæðið af hæð Skarðshlíðar en af fyrsta áfanga að sunnanverðu. Aðkoma akandi umferðar að svæðinu er um Ásvallabraut. Búið er að leggja götur og ljósastaura og gert er ráð fyrir að ganga út frá þeim forsendum að mestu leyti við hönnun lóða og bygginga.

2.2 Gatnakerfi og stígar

Aðkoma inn í hverfið er á tvo vegu um Ásvallabraut. Vestari aðkoman er um Hádegisskarð aðalgötu inn í miðju hverfisins, hin er austar um Stuðlaskarð og liggur nær hlíðinni. Hámarkshraði bifreiða innan hverfisins skal vera 30 km/klst. og 15 km/klst í botnlöngum sem eru vistgötur. Hverfið tengist göngustígum um Grísanes og Ásfjall auk þess að tengjast göngustígum um hverfisverndaða hrauntungu milli Valla 4 og 6. Svæðið tengist einnig göngustíg meðfram Ásvallabraut og undirgöngum undir hana.

Innan deiliskipulagssvæðisins er gert ráð fyrir greiðum gönguleiðum sem eru tengdar gangbrautum og gangstéttum við götur innan þess og tengir þannig svæðið innbyrðis.

2.3 Landslag og sérkenni

Heildaryfirbragð Skarðshlíðar felst í legu svæðisins í skjóli mót norðri og austri en opnun mót suðri og vestri. Landslag Skarðshlíðar er með tvennum hætti: Annars vegar er flatlendi sem nær yfir um það bil helming þess og hins vegar eru brekkur sem umlykja svæðið mót norðri og austri. Fyrsti áfangi Skarðshlíðar er á flatlendinu. Annar áfangi Skarðshlíðar er í hlíðinni. Sýnilegar hraunmyndanir eru óverulegar á svæðinu en þó teygir flöt hrauntunga sig inn á það við Ásvallabraut. Hæðarlega svæðisins er frá 24 til 47 metrum yfir sjávarmáli.

Jarðvegur er samkvæmt yfirborðskönnun þannig að á neðri hluta svæðisins þar sem flatlendi er mest eru gömul tún með móm til jaðranna. Gróin hrauntunga teygir sig inn á mitt flatlendið. Brekkurnar eru móar og holtagrjót þar er einnig að finna lyngmóa og austast eru lágvaxnar hríslur.

2.4 Veðurfar

Í greinargerð með deiliskipulagi fyrir Velli 6 segir: “Vindmælingar frá Ásfjalli og Straumsvík benda til þess að hafgola úr norðvestri sé ríkjandi að sumarlagi að degi til. Að vetrarlagi eru ríkjandi vindáttir frá austri og suðaustri.”

Gera má ráð fyrir að nokkuð svipað hátti til í Skarðshlíð en þó ber að horfa til þess að Hamranes er líklegt til þess að draga verulega úr vindátt úr austri og suðri. Líklegt er að hafgolu úr norðvestri gæti minna á þessu svæði en annars staðar á Völlum þar sem Grísanes er líklegt til með að draga úr henni. Grísanes og Ásfjall mynda skjólvegg um svæðið fyrir vindáttum úr norðri. Svæðið er opið til suðurs og vesturs og því sólríkt frá hádegi til sólarlags.

2.5 Menningarminjar

Fornleifaskráning var gerð af Byggðasafni Hafnarfjarðar í janúar 2005. Þessar minjar voru síðan hnitsettar inn á kort. Einu þekktu minjarnar á svæðinu eru grjóthlaðin skotbyrgi sunnan í Grísanesi. Minjarnar eru ekki friðlýstar. Vakin er athygli á að ef fornleifar finnast við framkvæmdir skal fylgja fyrirmælum um 24. gr. laga nr. 80/2012 um menningarminjar.

24. gr. Áður ókunnar fornminjar.

Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í jökli, skal skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn.

Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins.

Stofnuninni er skylt að ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands.

Minjastofnun Íslands er heimilt að stöðva framkvæmdir í allt að fimm virka daga meðan rannsókn fer fram hafi stofnunin rökstuddan grun um að fornminjar muni skaðast vegna framkvæmda. Verði ekki orðið við fyrirmælum stofnunarinnar um stöðvun framkvæmda er henni heimilt að leita atbeina lögreglu ef með þarf til að framfylgja þeim og beita dagsektum í því skyni, sbr. 55. gr.

2.6 Veitur og lagnir

Kvaðir um stofn- og dreifikerfi koma fram á hæðar- og mæliblöðum eftir því sem við á.

Á svæðinu eru tvær loftlínur annars vegar Hnoðraholtslína Landsnets og hins vegar Hamraneslína.

Í aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013 – 2025 er gerð sú krafa að háspennulínur sem nú liggja að dreifistöð Landsnets í Hamranesi verði fjarlægðar þar sem þær liggja gegnum fyrirhugaða íbúðarbyggð en þær munu verða lagðar í jarðstreng.

2.7 Eignarhald á landi

Landið innan skipulagssvæðisins er í eigu Hafnarfjarðarbæjar.



3. Deiliskipulag – Skarðshlíð 2. áfangi

3.1 Markmið og forsendur deiliskipulags

Markmið 2. áfanga deiliskipulagsins er að skapa heildræna byggð í Skarðshlíð með tilliti til staðsetningar, vistvæn svæði og auka framboð af húsnæði. Samtals eru áætlaðar um 156 íbúðir í þessum áfanga.

Hafa ber að leiðarljósi stefnu íslenskra stjórnvalda í byggingarlist, Menningarstefnu í Mannvirkjagerð, sem gefin var út af Menntamálaráðuneytinu í ágúst 2014

3.2 Megininntak skipulagsbreytingarinnar


Byggingarform eru brotin upp með tilliti til legu hæðarinnar. Garðar snúa til suðurs og byggingar stallast upp með landhallanum. Þök eru hugsuð sem garðar og útirými. Grænt yfirbragð skal vera á milli bygginga og útisvæði skulu vera fjölbreytt leik-, athafnar- og áningarsvæði. Stíganet er fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Botnlangar eru gerðir að vistgötum þar sem unnið er með nýtingu gatnarýmisins og ásýnd þess.

3.3 Vindgreining



Líkan var unnið af svæðinu og byggingar skoðaðar með það í huga að staðsetning þeirra og hæð dragi úr vindi og myndi skjól. Hæð bygginga og þakhalli var skoðaður sem leiddi í ljós að byggingar sem stallast niður með landinu og hafa þakhalla til suðurs geta dregið úr vindi og hjálpað honum að fleytast yfir byggð. Vindgreining leiddi í ljós að uppbrot í byggingarformi og lega bygginga í landinu hefur jákvæð áhrif á uppbrot vinds og dregur þar af leiðandi úr honum.

Hafa ber í huga að vind er ekki hægt að stöðva en hægt er að draga úr honum á marga vegu. Mælt er með því að við hönnun bygginga og útirýma verði lögð áhersla á það. Í miklum vindi getur hann magnast upp við horn húsa. Hægt er að draga verulega úr því t.d með vind gildrum, gróðri eða klæðningu. Með því að draga úr vindi, minnkar þrýstingur á álagsfleti sem þar af leiðandi dregur úr viðhaldi bygginga. Hér fyrir neðan eru dæmi úr vindrannsókn.


Vindur skoðaður út frá norðvestan átt sem er ríkjandi á sumrin. Áhrif hæða bygginga, lega þeirra og form á vind.

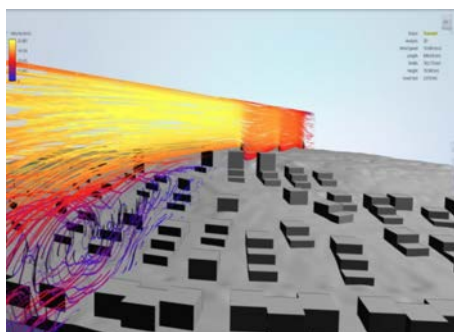


Hæð bygginga er hærri en fjallslína.
Vindur magnast upp og steypir sér niður í hvirflum.

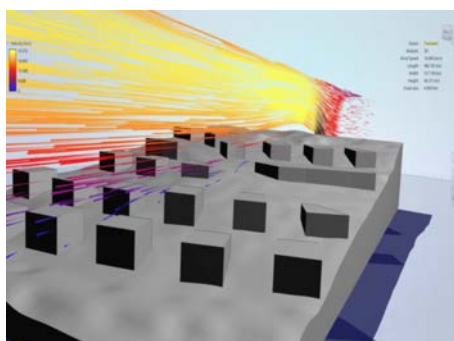

Hæð bygginga situr fyrir neðan fjallslínu.
Vindur flæðir yfir byggðina.

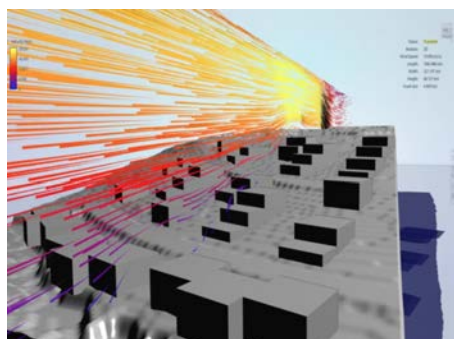



Byggingar stallast niður með landslagi.
Vindur fleytist yfir byggðina og magnast ekki upp.

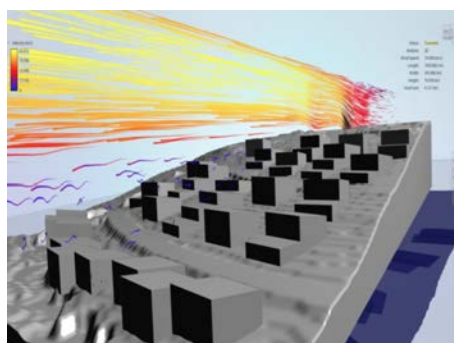




Pakhalli með hæðstapunkt til suðurs,
fleytir vind hærra yfir byggðina.




Vindrannsókn út frá suðaustan átt sem er ríkjandi á veturnar.

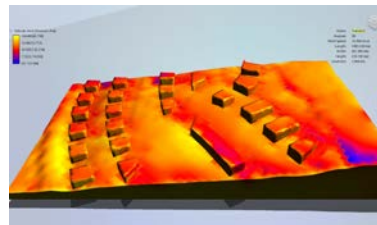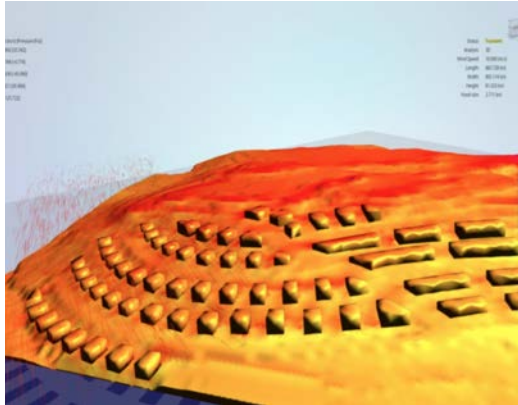


Í eldra skipulagi fylgdu byggingar línulegu byggðarmynstri samsíða götu og þar af leiðandi fór vindurinn óhindraður áfram og magnaðist upp.

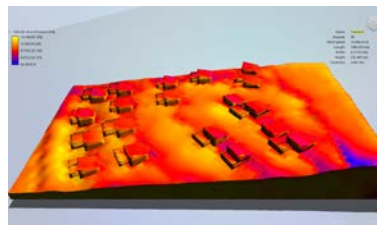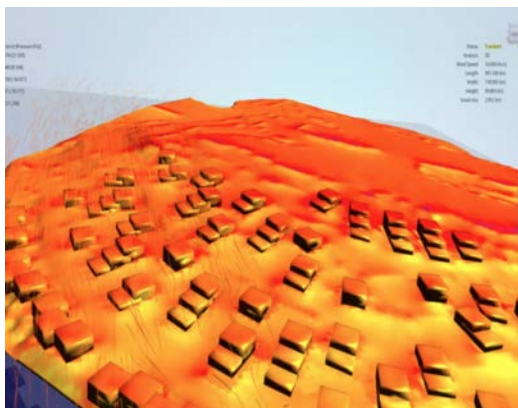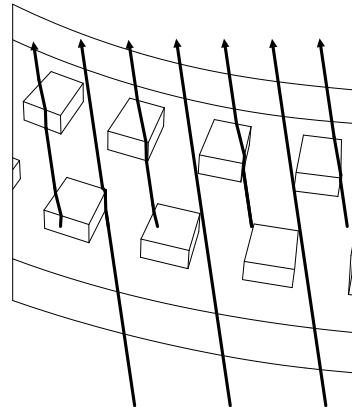


Í deiliskipulagi er byggðarmynstrið brotið upp og áhersla lögð á að byggingar aðlagi sig að landinu og brjóti upp vind.

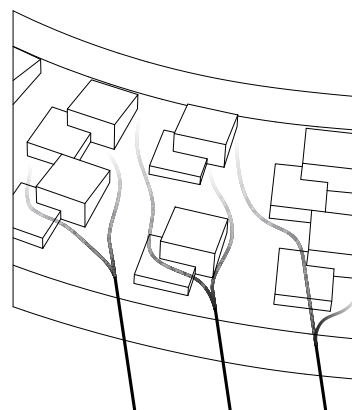

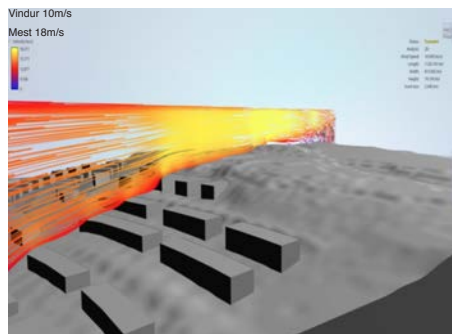

Vindur skellur á byggingar og hann magnast upp.

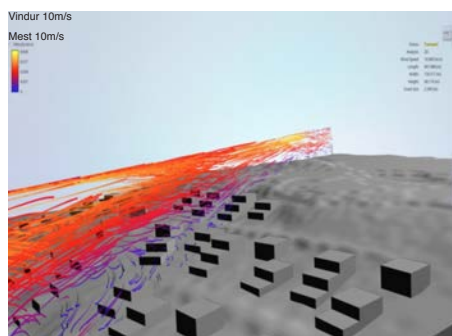

Byggingarform brotið upp og stallast með landi. Vindur flæðir frekar yfir byggð.



3.4 Sjálfbær þróun

Leitast er við að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi við úrvinnslu á skipulaginu, eins og skipulagslög kveða á um. Áhersla er á gönguleiðir, leitast er við að skapa þéttið stíganet í tengslum við megin göngustíga-, hjóltreida- og almenningsvagnakerfi bæjarins. Markmið bæjarins er að auka flokkun úrgangs og skil til endurvinnslu. Horfið er frá því að hvert og eitt hús sé með sínar sorptunnur, þess í stað eru djúpgámar staðsettir í vistgötum, þar sem gert er ráð fyrir flokkun á sorpi.


3.5 Vistvænt skipulag

Lögð er áhersla á vistvænt skipulag, svo sem með uppbroti í hönnun bygginga með tilliti til dagsbirtu og loftunar. Húsagötur eru gerðar að vistgötum. Eftirfarandi þættir skipta máli þegar vistvænt skipulag er haft að leiðarljósi:

- Staðsetning og hönnun bygginga með tilliti til sólar og vindátta
- Fjölbreytt útisvæði
- Samgöngur
- Byggingarefni
- Orkunotkun
- Notkun sólarorku

- Hljóðvist
- Dagsbirta
- Vatnsnotkun
- Sorp/úrgang
- Endurvinnsla
- Inni og útiloftslag
- Gróður og ræktun
- Sjálfbærni
- Takmörkun hættulegra efna

Óleyfilegt er að nota tilbúinn áburð og eiturefni við ræktun á lóðum. Búið er að malbika götur og leggja tengilagnir og verður notast við þær óbreyttar að mestu leyti. Leitast skal við að hanna byggingar og lóðir á vistvænan hátt. Afrennsli frá byggingum skal nýta til upphitunnar á útisvæðum. Þá er mælt með að byggingaverktakar geri áætlun um frágang og förgun byggingarefna. Innra skipulag hússins skal taka mið af birtu, orkunýtingu og viðhaldi. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir einbýli- tvíbýli- þríbýli- og fjórþýlishúsum. Merkt E- fyrir einbýlishús, F- fyrir fjölskyldhús, P- fyrir parhús og R- fyrir raðhús sem geta verið frá tvíbýli, þríbýli og fjórþýli. Nánari upplýsingar um fjöleigarhús og stærðir þeirra eru í sérskilmálum.

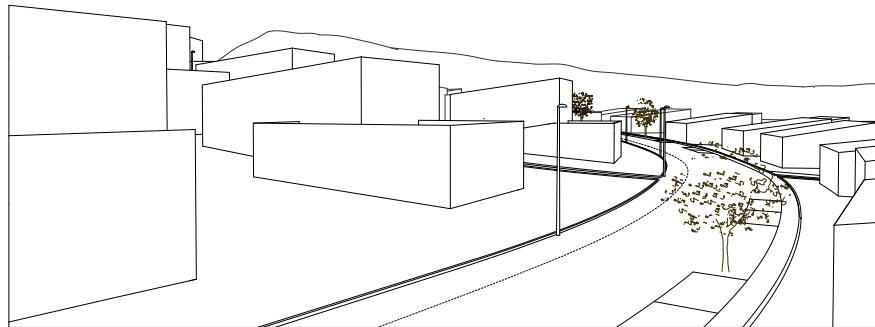



3.6 Gatnakerfi og vistgötur

Hádegisskarð er tengibraut innan Skarðshlíðar. Innan hverfisins er gert ráð fyrir safngötum og húsagötum. Hádegisskarð sem er aðalgata inn á svæðið ber einkenni safngötu en þar verður umferðarhraði takmarkaður. Sama gildir um Stuðlaskarð sem er önnur innkoma í hverfið austar. Hraunskarð er einnig safngata sem tengist Hádegisskarði.

Húsagötur eru gerðar að vistgötum með hámarkshraða 15 km/klst. Eitt af aðalmarkmiðum vistgatna er að hönnun sé þannig úr garði gerð að öryggi allra vegfarenda sé hámarkað. Hér eru dregnir fram nokkrir punktar varðandi vistgötu, en leitað var til PRS ráðgjafa, sem unnu í framhaldi skýrslu varðandi þær rannsóknir sem hafa verið gerðar og einnig áhrif vistgatna á umhverfið sitt.

Í skýrslunni kemur fram að markmiðið með hönnun vistgatna sé að bæta umhverfið sem svo leiði að sér öruggari hegðun þeirra sem fara þar um. Með góðri hönnun má gera umhverfið þannig að það hvetji til hegðunar sem ýtir undir félagsleg samskipti og auki þar með félagslega samveldni íbúa á svæðinu. Sem dæmi um þetta má nefna staðsetningu bekkja á svæðum og einnig á leiksvæðum og fjölnota svæðum.



Vistgötur hafa þann eiginleika að bæta hljóðvist og geta einnig eflt samfélagskennd eða félagslega samheldni í hverfum með því að skapa rými fyrir íbúanna sem býður upp á félagsleg samskipti. Eitt af einkennum vistgatna er að lágmarka skiltanotkun og annað áreiti í umhverfinu en láta vegsniðið á móti beina hegðun vegfarenda.

Efnisval í vistgötum

Megin hugmyndin í húsagötunum er að brjóta upp göturýmið á fjölbreyttan hátt og skapa hlýlegt yfirbragð. Bílstjórinn er gerður meðvitaður um að gangandi vegfarendur hafa forgang og ýmislegt í göturýminu gerir hann meðvitaðan um að aka varlega. Tré eru markvisst notuð til að hægja á umferð og ramma inn hliðarbílsastæði, sem eru lögð gegndræpum grasmottum, sem einnig skapar grænt yfirbragð í götunni.

Göturýmið er samtals 10 metrar eins og upphaflega var gert ráð fyrir, en núna deilist það upp í 2m ætlað gangandi umferð, 5m fyrir akandi með nokkrum þrengingum, 2m fyrir hliðarstæði og 1m stíg til að athafna sig við bílinn. Gert er ráð fyrir að malbika 2m stíginn sem viðbót við núverandi malbik, samskeytin verða riffluð með þartilgerðri vél, þannig að bílstjórinn finni hvenær hann fer út fyrir áætlað aksturssvæði. Malbikaði stígurinn verður mynstraður upp með slitþolinni götumálningu í ljósum jarðlit.

Á stöku stað verða bekkir staðsettir við stíginn til að undirstrika að gatan er einnig leik og dvalarsvæði. Núverandi malbik heldur sér, en við bílastæðin er fjarlægður 1m og sett grasmotta í 2 metra stæðin og hellulagður 1 meters stígur.

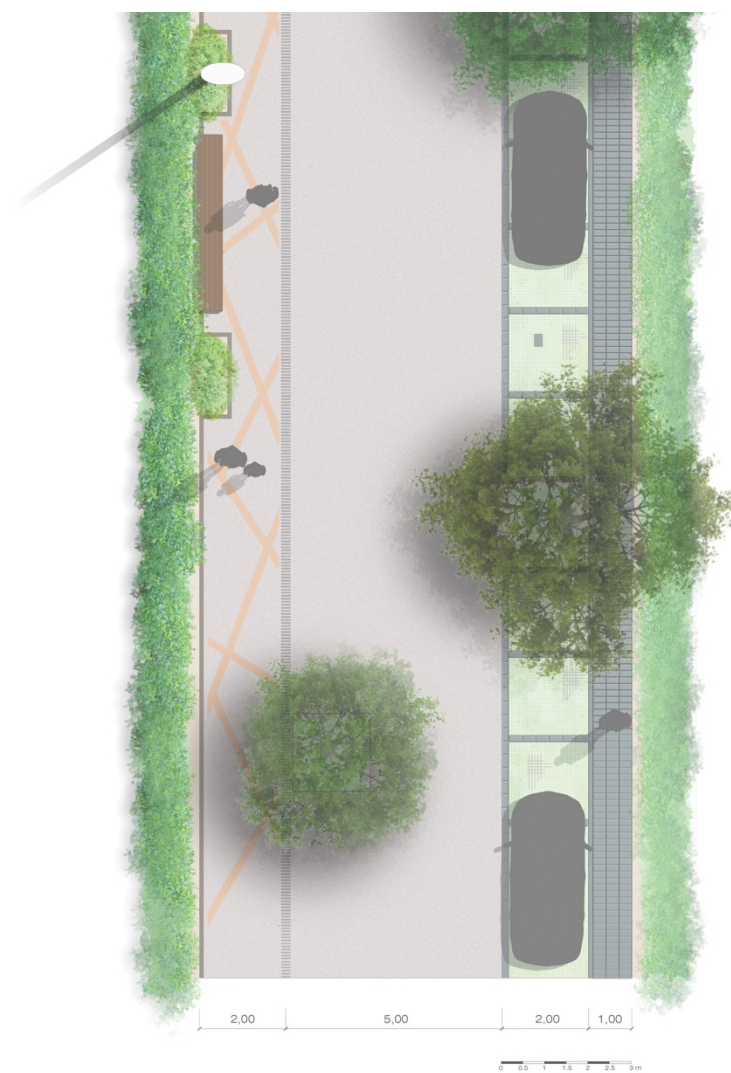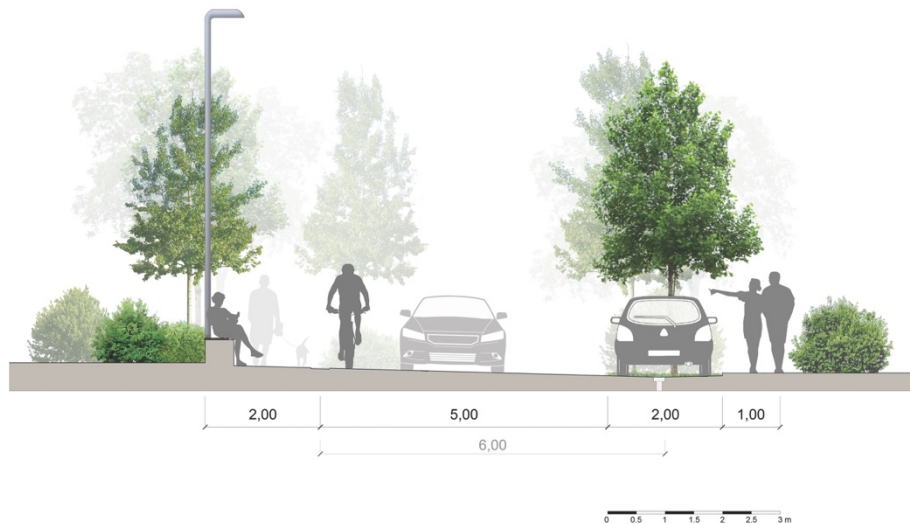

3.7 Göngu- og hjólaleiðir

Aðgengilegt og aðlaðandi umhverfi hvetur fólk almennt til virkari lífsstíls eins og að ganga og hjóla. Stígar eru um svæðið, gangstétt er meðfram Hraunskarði og Bjargsskaraði, vestan megin við þessar götur kemur gróðurbelti í stað gangstétta. Ekki er gert ráð fyrir kantsteini eða hæðarmun til þess að greina milli akandi-, gangandi- og hjólandi vegfarenda. Öll svæði utan lóða eru á vegum sveitarfélagsins, við hönnun þeirra skal haft til viðmiðunar skýringamyndir og fylgiskjöl sem fylgja þessari greinargerð. Breyting er gerð á stíg milli Bjargsskarðs og Drangsskarðs, hann er færður til vesturs. Óverulegar breytingar eru gerðar á stíg sem liggur niður að Hádegisskarði að skólalóð. Stígur sem liggur upp hæðina austast við 2. áfanga er færður til austurs og fer frá því að vera beinn stígur í að hlykkjast og vinna sig nær hæðarlínunum í landi.



3.8 Leiksvæði og útisvæði

Innan 2. áfanga eru stígar og opin svæði með leik- og áningarstöðum eins og deiliskipulagsuppdráttur sýnir. Upplifun fegurðar í umhverfi er mikilvægur þáttur þegar kemur að vilja fólks til að dvelja útivið og kemur sterkt fram í heimildum um bætt lífsgæði og ávinning af grænum svæðum. Lögð er áhersla á að við nánari útfærslu á opnum leiksvæðum innan deiliskipulagsins sé unnið með að tengja þau náttúrulega við umhverfið í kring og í því samhengi huga vel að efnisvali. Leitast skal við að nýta vistvæn efni í leiktæki. Við nánari útfærslu verður ákveðin endanleg lega stíga og staðsetning leiktækja á leiksvæðum. Um umfang, nánari útfærslu, staðsetningu og búnað leiktækja er ekki fjallað í þessu deiliskipulagi. Gerð og viðhald þessara svæða verður á vegum Hafnarfjarðarbæjar. Vinna skal með lýsingu á opnum svæðum. Ljós við stíga, áningarstaði, leiksvæði og á opnum svæðum skal hanna svo það falli vel að náttúrulegu umhverfi.

3.9 Verndaður jökulruðningur og lækjarfarvegur

Sunnan við austasta hluta Skarðshlíðar rennur lækur sem hefur markað sér farveg í landslagið. Helgunarsvæði hverfisverndar við lækjarfarveginn er u.þ.b. 10 m í hvora átt frá miðlínu hans. Þar sem lækurinn endar við Ásvallabraut verður útfærð lítil tjörn með niðurfalli til að taka aukið vatnsmagn úr læknum. Svæðið er skilgreint á skipulagsuppdrætti. Þessi einkenni í landslagi ber að vernda og við uppbyggingu á svæðinu er allt rask á þessu afmarkaða svæði óheimilt. Efst í Skarðshlíðinni er afgerandi jökulruðningur sem myndar grjót- og klapparrana sem liggur eftir endilöngum hrygg Grísaness.

3.10 Hraun við hverfisverndað svæði

Milli skipulagssvæðisins og íbúðarbyggðar til vesturs er hverfisvernduð hrauntunga. Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir að hluti hrauns úr hrauntungu sem teygir sig frá Ásvallabraut inn á mitt svæðið verði flutt upp að þessu hverfisverndaða svæði og notað til þess að auka við það. Með því er reynt að færa sérkenni hraunsins og svæðisins inn í byggðina. Svæði þetta er auðkennt á deiliskipulagsuppdrætti. Lóðarhöfum er ekki heimilt að raska þessu hrauni. Flutningur, fyrirkomulag og útfærsla á þessu hraunsvæði verður á vegum Hafnarfjarðarbæjar eða með samningum við verktaka. Um frágang og nánari útfærslu er ekki fjallað í þessu deiliskipulagi.

3.11 Gróðurskipulag og landmótun

Gróðurskipulagið á að styrkja rýmis og skjólmyndun á lóðunum, minnka sjónræn áhrif af bílaumferð og draga úr áhrifum útblásturs. Áhersla er lögð á að gróðurvæða umgjörð við bílastæði og draga úr sjónrænum áhrifum gatna og bílaumferðar. Gert er ráð fyrir götutjálm meðfram aðalgötum í gegnum hverfið.

Vinna skal með og fjölæran gróður sem blómstrar og skiptir litum á mismunandi árstíðum. Til að mynda ilmreyni og Silfurreyni með blómum og berjum sem laða að sér fuglalíf. Einnig birki og berjarunna, rifs og sólber fyrir fólk og fugla en líka krydd og matjurtir, svo sem, rabbarbara, myntu og graslauk ofl tegundir sem þurfa lítið viðhald.

Nota skal lífrænan áburð, notkun ólífræns áburðar eða eiturefna í gördum er ekki heimil. Lóðarhafar eru hvattir til þess að rækta lóðir sínar með skjólbeltum og öðrum gróðri í samræmi við lóðahönnun. Nota skal gróður í stað girðinga til afmörkunar.



3.12 Almenningsamgöngur

Gert er ráð fyrir að almenningsvagnar aki inn í hverfið um Hádegisskarð, að hringtorgi í námunda við grunn- og leikskóla en þar verður biðskýli. Síðan aka vagnarnir um hringtorgið og sömu leið út á Ásvallabraut. Tíðar ferðir almenningsvagna eru afar mikilvægar út frá umhverfissjónarmiðum og til að draga úr notkun einkabílsins. Verði breytingar á leiðarkerfi almenningsvagna skulu þær kynntar íbúum hverfisins sérstaklega.

3.13 Hleðslutæki fyrir rafbíla

Hvatt er til þess að settir séu upp hleðslustaura fyrir rafbíla á lóðum.

3.14 Safngámar

Gert er ráð fyrir grendarstöð innan athafnarsvæðisins í Selhrauni suður.

3.15 Veitur og lagnir

Gert er ráð fyrir rafmagnsveitu við Drangsskarð.

4. Almennir skipulagsskilmálar

4.1 Hönnun mannvirkja og uppdrættir

Aðaluppdrættir sem lagðir eru fyrir byggingaryfirvöld Hafnarfjarðarbæjar skulu vera í samræmi við skilmála þessa, gildandi byggingarreglugerð og önnur þau lög, reglugerðir og staðla sem til greina kunna að koma.

Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar þ.m.t. hæðarlegu lands við hús og á lóðamörkum, aðkomuleiðir, bílastæði, trjágróður og annað sem máli skiptir. Sé byggingin vistvæn þarf það að koma fram í byggingarlýsingu og skal gera grein fyrir vistvænum byggingarefnum og framleiðslu þeirra auk sjálfbærni byggingarinnar í t.d. vatns- og orkunotkun og inniloftlags. Fara skal eftir ákvæðum gildandi byggingarreglugerðar.

4.2 Mæliblöð og hæðarblöð

Hafnarfjarðarbær gefur út mæli- og hæðarblöð á grundvelli deiliskipulagsins. Mæliblöð sýna nákvæmar stærðir lóða, lóðamörk og byggingarreiti húsa. Á hæðarblöðum er fjallað um kóta sem grunn fyrir skilmálum á hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti fyrstu hæðar og er þá átt við hæð á efri brún plötu eða burðarvirkis fyrstu hæðar. Á mæliblöðum eru sýndar hæðir á lóðamörkum fjær götu og að gangstétt eða götu. Hæðartölur að opnu landi gefa til kynna hæð bæjarlands við lóðamörk, en milli lóða er um leiðbeinandi hæð lands við lóðamörk að ræða. Á hæðarblöðum koma m.a. fram hæðartölur (kótar) sem eru fyrir inngangshæð húss. Gólfkóti húss (GK á hæðarblaði) er ávallt miðaður við götuhæð. Ekki er þó heimilt að byggja hærri hús en viðkomandi skýringamyndir húsa sýna. Heimilt er að vera undir hámarkshæð ef uppfylltar eru tæknilegar kröfur með tilliti til gildandi byggingarreglugerðar. Á hæðarblöðum er einnig sýnd lega og hæð vatns- og frárennslislagna.

4.3 Byggingarreitur/nýtingarhlutfall

Byggingarreitur og byggingarlína er sú sama og er táknuð með heilli línu. Byggingarreitur sýnir hámarksgrunnflöt byggingar. Óheimilt er að fara útfyrir byggingarreit.

4.4 Byggingarefni, áferðir og litir

Gæta skal hófsemi við val á byggingarefnum og aðeins notuð að hámarki tvö byggingarefni eða að hámarki tvo liti á sama efninu í sömu byggingu að undanskildu gleri, og efni í glugga og hurðir.

Ef steintegundir eru notaðar skal leitast við að nota íslenskar steintegundir, t.d. Reykjavíkurgrágrýti eða hraunstein. Mælt er til að vinna með læstar timbur eða málmklæðningar, náttúrustein, steinsteypu eða múrhúðaða steinsteypu. Mælt er til að nota gras- eða lyngþökur á þök húsa. Nákvæmt efnis- og litaval skal koma fram á aðaluppdráttum.

4.5 Aðkomur, svalir og þakgarðar

Mælt er til að aðalinngangar séu inndreggnir í byggingarformið. Byggingarreitir vinna sig upp hæðina og bjóða þannig upp á að unnið sé með þakgarða. Vinna skal með þaksvalir/þakgarða þar sem það á við. Áhersla er á að svalir snúi til suðurs og suðvesturs og séu hugsaðar sem útirými og flóttaleið úr íbúð.

4.6 Sorpflokkun

Lögð er áhersla á vistvænt umhverfi og flokkun á sorpi. Tryggja skal flokkun á öllu almennu heimilissorpi. Horfið er frá því að hvert og eitt hús sé með sínar sorptunnur, þess í stað eru djúpgámar staðsettir í vistgötum, þar sem gert er ráð fyrir flokkun á sorpi. Djúpgámar eru staðsettir ofan í jörðinni, aðeins er tunnukassi sýnilegur í götumynd, hann er á stærð við venjulega sorptunnu. Hafnarfjarðarbæjar hefur umsjón með tæmingu gáma.





4.7 Veitur

Hitaveita Suðurnesja, Orkuveita Reykjavíkur og veitustofnanir Hafnarfjarðar hafa sett reglur vegna vatns og rafmagns og skal farið eftir þeim varðandi byggingar á lóðum. Farið skal eftir ákvæðum þeim sem Hafnarfjarðarbær hefur sett um fráveitumál varðandi byggingar á lóðum. Mælt er með að byggingar á veitulóðum uppfylli skilyrði um vistvæn byggingarefni og vandað sé til hönnunar.

4.8 Bílastæði

Bílastæði skulu almennt vera í samræmi við gildandi byggingarreglugerð. Einnig skal fylgja gildandi skipulagsreglugerð. Mælt er til að gert sé ráð fyrir hleðslustaurum fyrir rafbíla á lóðum húsa. Gert er ráð fyrir að lágmarki einu bílastæði á íbúð á lóð. Á einhverjum lóðum er möguleiki á fleiri stæðum sjá nánar í sérskilmálum fyrir hverja lóð.

Í vistgötum er gert ráð fyrir bílastæðum samsíða götu, í svo til gerðum vösum sem eru gegndræp. Einnig eru stæði við enda botnlanga í Hádegisskarði, Víkursskarði og Drangsskarði. Auk þess eru bílastæði við gatnamót Bjargsskarðs og Drangsskarðs. Bætt er við bílastæðum norðanmegin við grunn- og leikskólalóð við Hádegisskarð.

4.9 Frágangur lóða

Megináherslur í frágangi lóða koma fram á deiliskipulagsupphætti, sérskilmálum og einnig í fylgiskjöllum. Lóðarhafi skal ganga frá lóð sinni að bæjarlandi og sjá um að framkvæmdir séu í samræmi við samþykktar hæðartölur, teikningar og lóðarupphætti. Frágangur lóða skal vera í samræmi við samþykktu aðalupphætti. Vatn af bílastæðum skal fara í svelg og þaðan beint í jarðveg.

Lóðarhafi skal ganga frá lóð sinni meðfram bæjarlandi og sjá sjálfur um framkvæmdir (þ.m.t. jarðfláa og stoðveggi) og ber ábyrgð á að þær séu í samræmi við samþykktar hæðartölur og teikningar. Lóðarhafa ber að fylgja G- og L- tölum sem sýndar eru á mæli- og hæðarblaði. Lóðarhafa er óheimilt að ryðja eða moka jarðvegi út fyrir lóðamörk. Sömuleiðis er óheimilt að raska óhreyfðu landi utan lóða. Allan jarðveg og grjót, sem losnar vegna grafrar fyrir sökkjum skal lóðarhafi nýta innan lóðar eða fjarlægja af svæðinu samkvæmt fyriræmum framkvæmdasviðs Hafnarfjarðar. Óheimilt er að reisa smáhýsi á lóð og einnig að festa gervihnattadisk á hús. Þetta er sett inn til þess að koma í veg fyrir ágreining lóðarhafa.

4.10 Girðingar

Við hús er ekki heimilt að reisa girðingu, afmörkun skal vera með gróðri. Girðingar eru almennt ekki leyfðar á lóðamörkum við opin, óbyggð svæði. Öll mannvirki eða gróður í lóðarmörkum eru háð samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóðar.

4.11 Hljóðvist

Gróður er við safngötur til þess að styrkja hljóðvist við nærliggjandi hús.

4.12 Tímamörk

Hafnarfjarðarbær mun setja almenna úthlutunarskilmála þar sem kveðið er á um tímamörk fyrir skil á teikningum.

5. Sérákvæði fyrir einstakar lóðir



5.1 Almenn


Hefðbundin götamynd er brotin upp, horft er til legu húsanna í landinu og afstöðu þeirra til götu. Byggingarreitir eru brotnir upp og stallast upp hlíðina, þar sem áhersla er að vinna með þök sem garða og útisvæði. Skipulagsuppráttur sýnir afstöðu bygginga til götu og lóða. Einkennandi fyrir skipulagið eru einbýli-, tvíbýli-, þríbýli- og fjórbýlishús.

Húshæð er bindandi sjá nánar á skýringarmyndum fyrir hvern reit. Á hæðarblöðum er gefinn kóti á yfirborði burðarvikis fyrstu hæðar. Sjá nánar skýringamyndi fyrir hverja lóð. Þar sem hús fer upp tvær hæðir skal draga neðri hæð inn um aðlágmarki 1m eða draga efri hæð inn um 2 m að lágmarki, á þeim hliðum sem eru sýnilegar. Sjá skýringamyndir fyrir hvert hús.

Þakgerð

Þakform skal vera flatt eða einhalla, sjá nánar skýringarmynd fyrir hvern reit. Þak og þakrennur skulu vera innan byggingarforms en ef þakrennur og þakniðurföll eru sýnileg skal taka úrtak úr vegg og fella þannig rennu inn. Einnig skal þá notast við annað efni en plast. Mælt til að nota gras- eða lyngþökur á þök húsa.

5.2 Einbýlishús

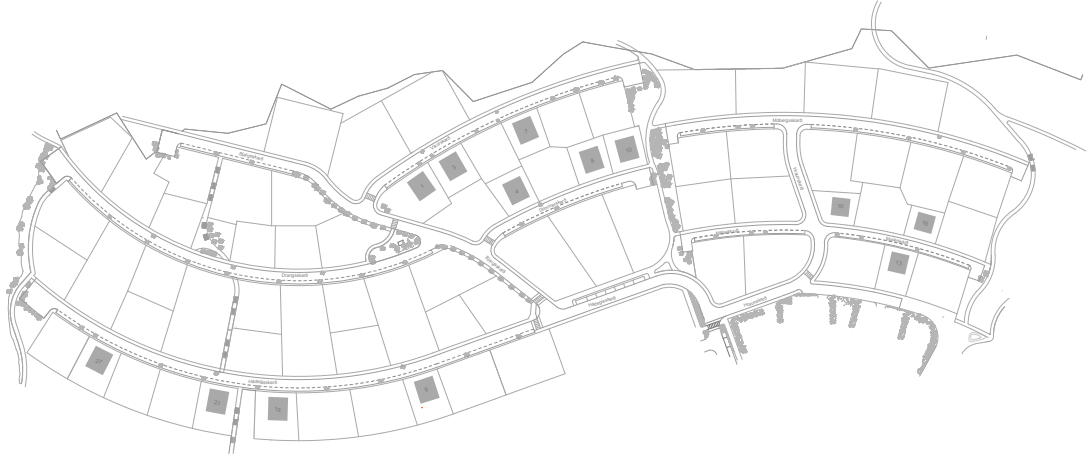

E

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir **13** einbýlishúsum. Fjórum við Hádegisskarð, tveimur við Víkurskarð og Glimmerskarð og svo þremur húsum við Malarskarð. Einbýlishús standa ýmist ofan eða neðan við götu. Möguleiki er á að vera með bílskúr, en hann skal þá vera innan byggingarreits.

Húshæð

Einbýlishús eru á tveimur hæðum. Sjá nánar skýringarmyndir fyrir hvert og eitt hús.

Þakgerð



Einhalla með hæðsta punkt til suðurs, en flatt þar sem unnið er með þakgarða.

Byggingarefni


Mælt er með að nota vistvæn byggingarefni við hönnun húsa.

Bílastæði


Að hámarki þrjú stæði á lóð.

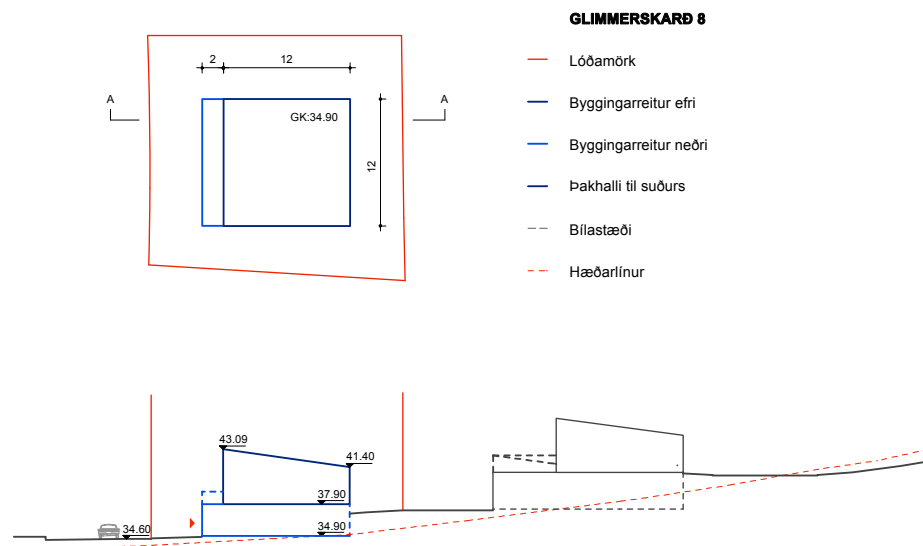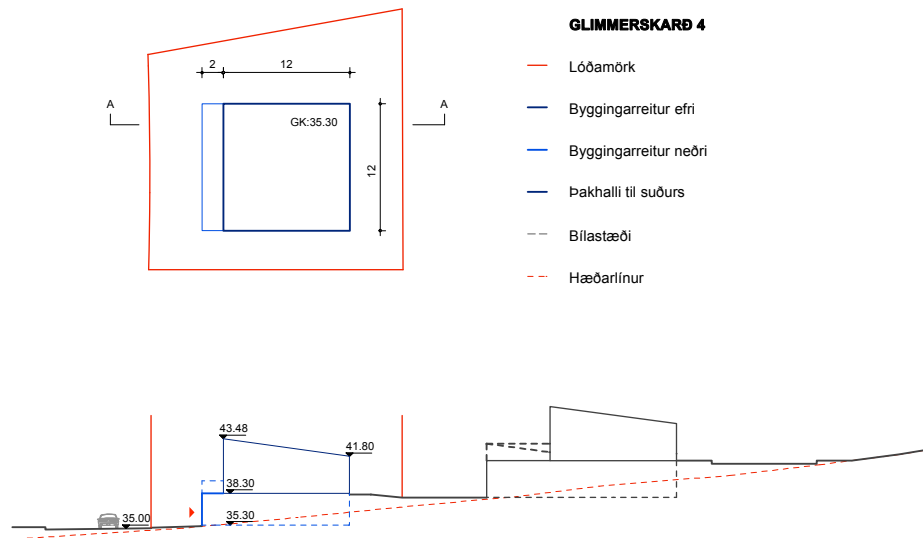


GLIMMERSKARÐ 10




- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- Hæðarlínur

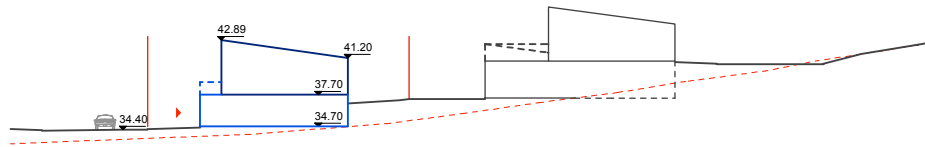


Hádeglskarð 9

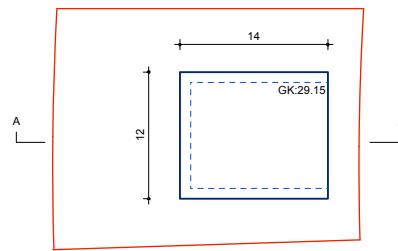


- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs eða vesturs
- Bílastæði
- Hæðarlínur





Hádeglskarð 9

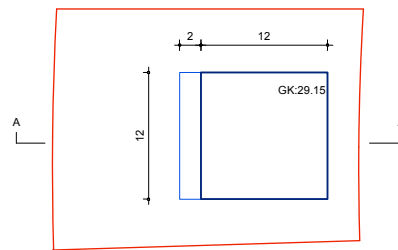


- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- Hæðarlínur




Hádeglskarð 21

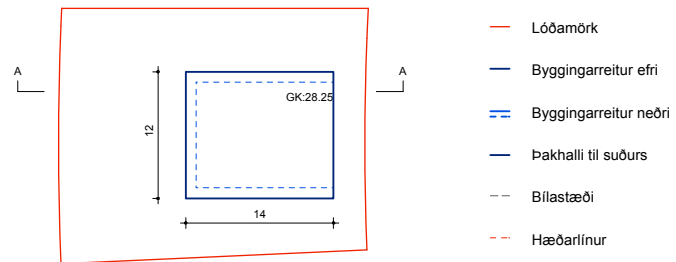



Hádeglskarð 21

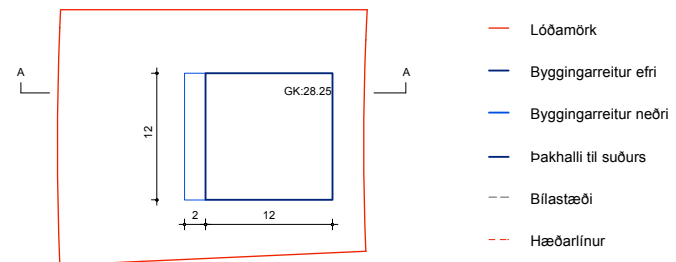

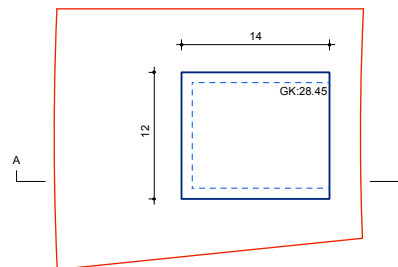


Hádeglskarð 27

- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- Hæðarlínur

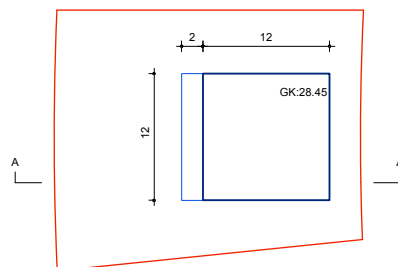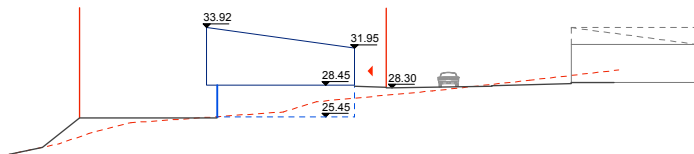


Hádeglskarð 27


- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- Hæðarlínur

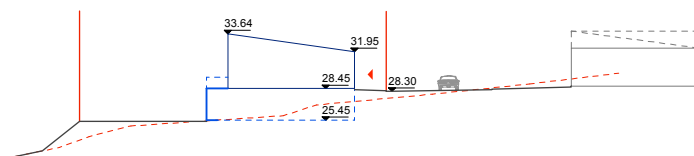


MALARSKARÐ 10




- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- - - Hæðarlínur

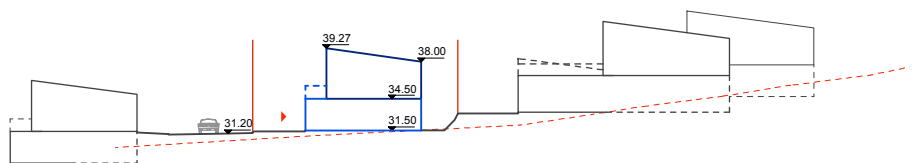


MALARSKARÐ 13

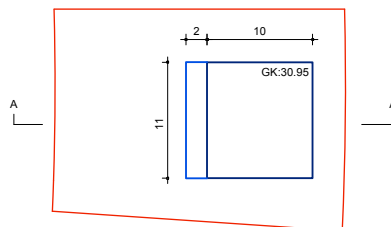


- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- - - Hæðarlínur









MALARSKARÐ 16




- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- Hæðarlínur

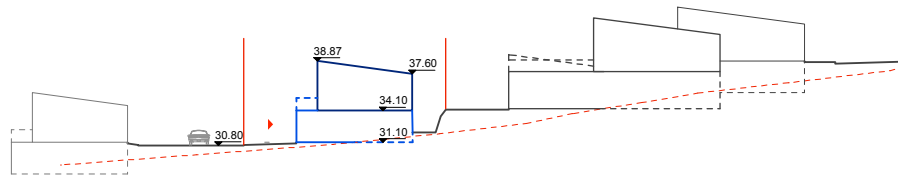

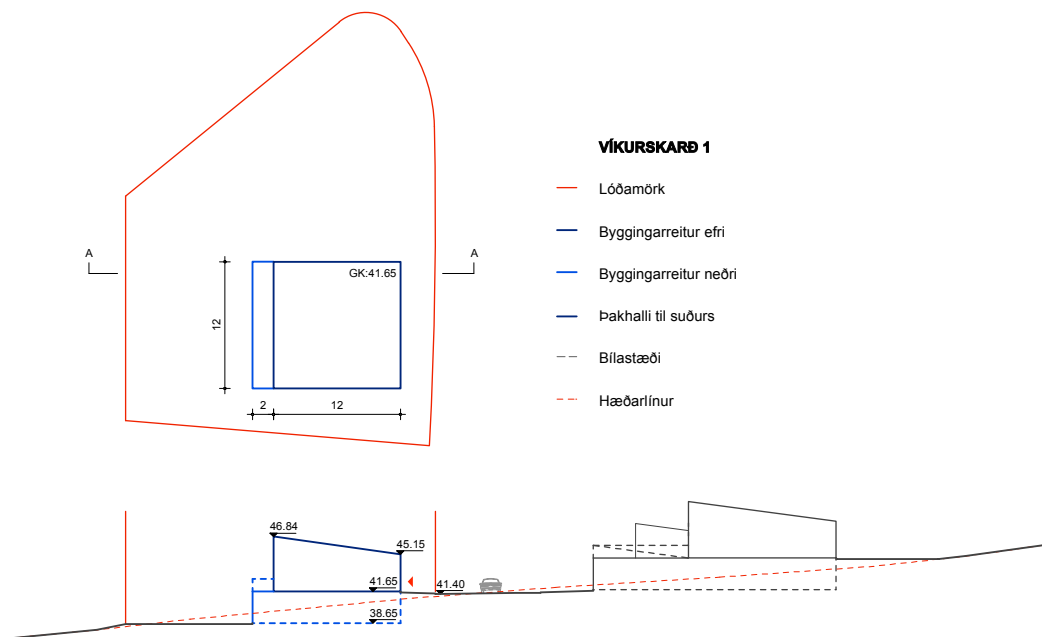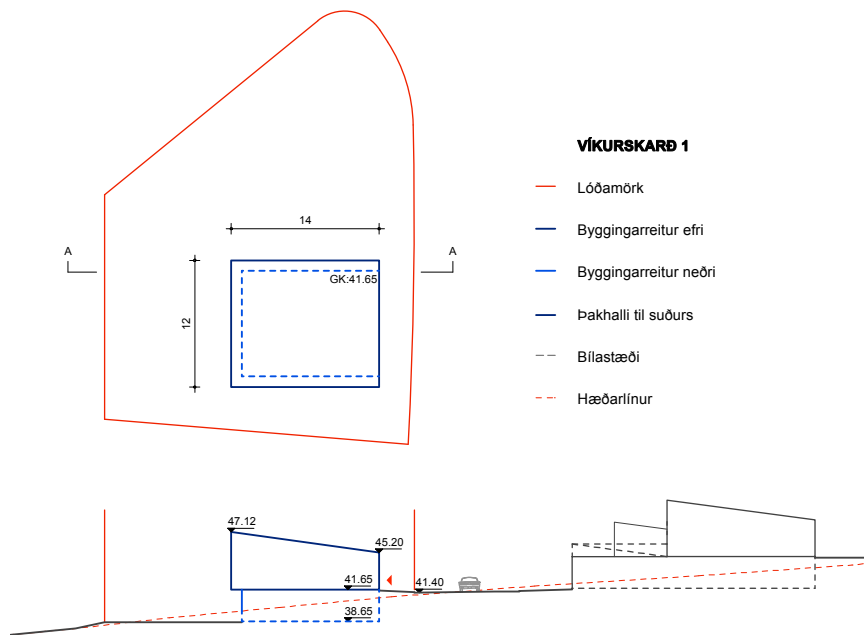

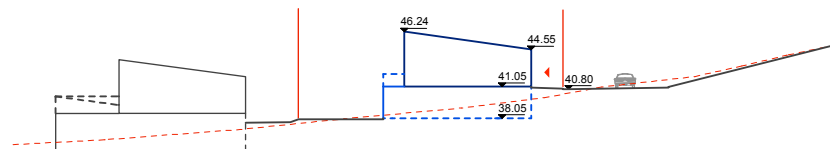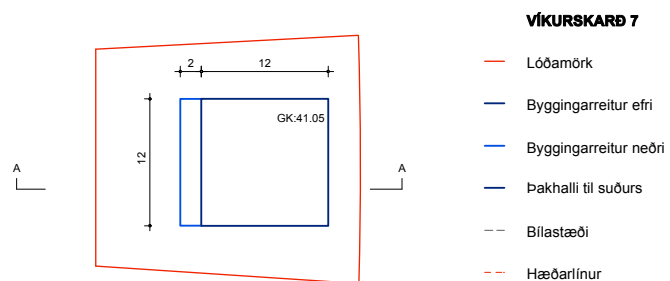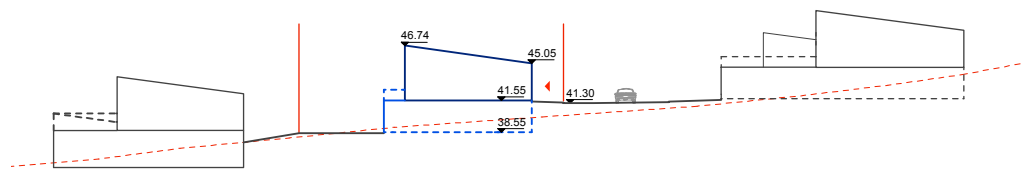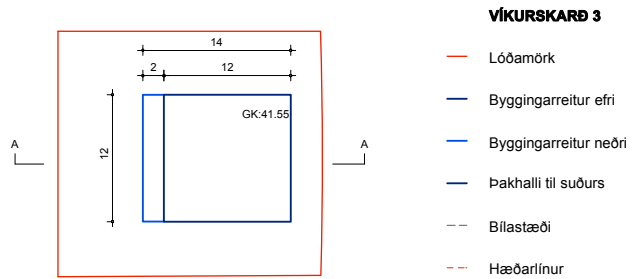

5.3 Fjölskylduhús

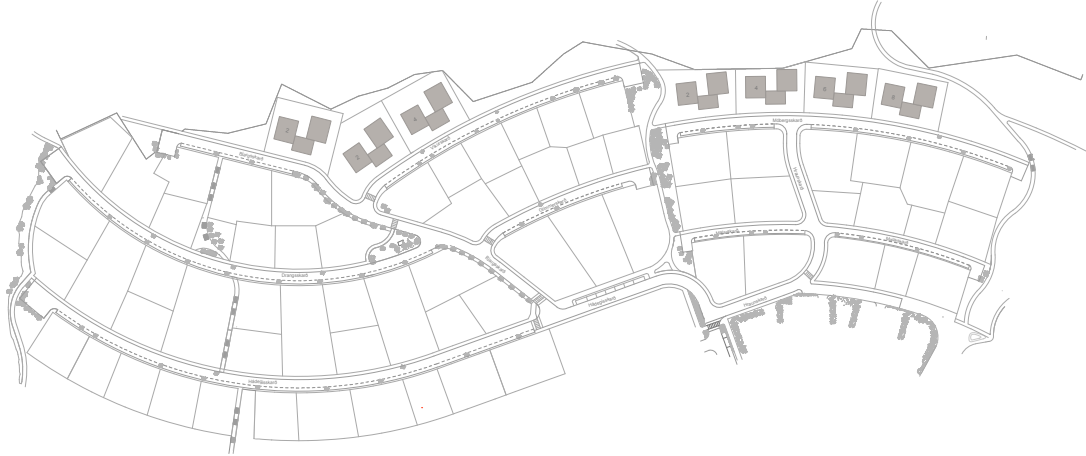

F

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir 7 fjölskylduhúsum. Þrjú við Víkurskarð og fjögur við Móbergsskarð. Húsin standa öll ofan við götu. Fjölskylduhúsin eru hugsuð sem þrjár einingar, tvær til þrjár íbúðir. Tvíbýlishús sem tengjast saman með bílskúr eða vinnustofu, eða þrjár íbúðir.

Húshæð

Eins til tveggjahæða hús. Sjá nánar skýringarmyndir fyrir hvert og eitt hús.

Þakgerð


Einhalla með hæðsta punkt til suðurs, en flatt þar sem unnið er með þakgarða.

Byggingarefni

Mælt er með að nota vistvæn byggingarefni við hönnun húsa.



Bílastæði

Að hámarki fjögur stæði á lóð.

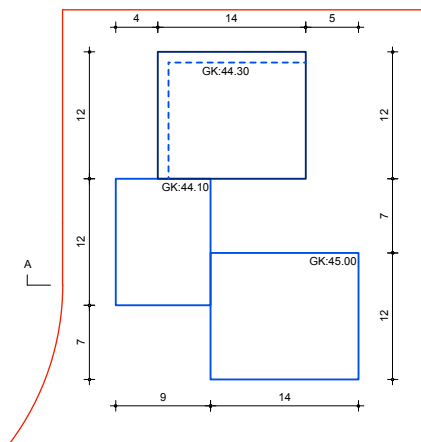


BJARGSSKARD 2



- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bilastæði
- Hæðarlínur

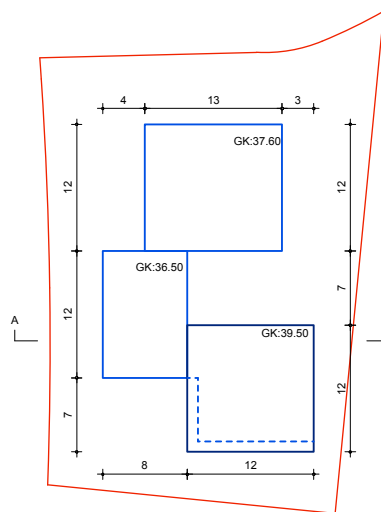
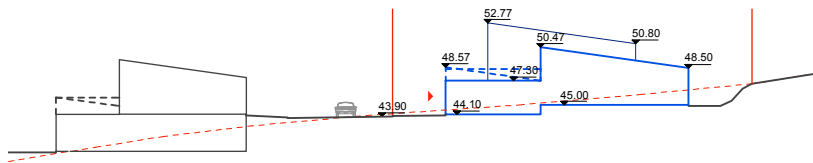




MÓBERGSSKARD 2

- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bilastæði
- Hæðarlínur



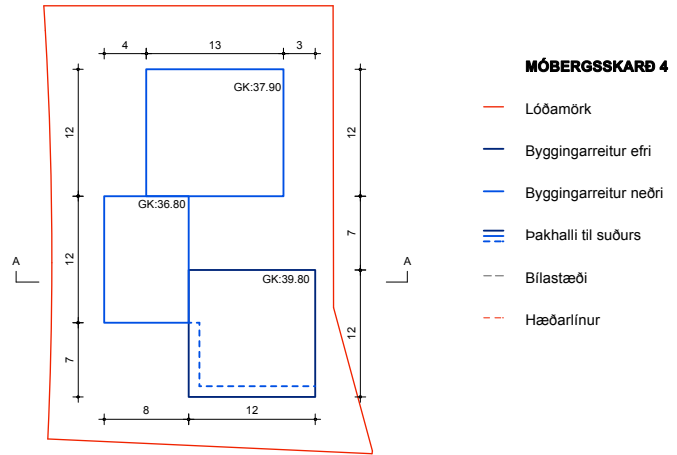

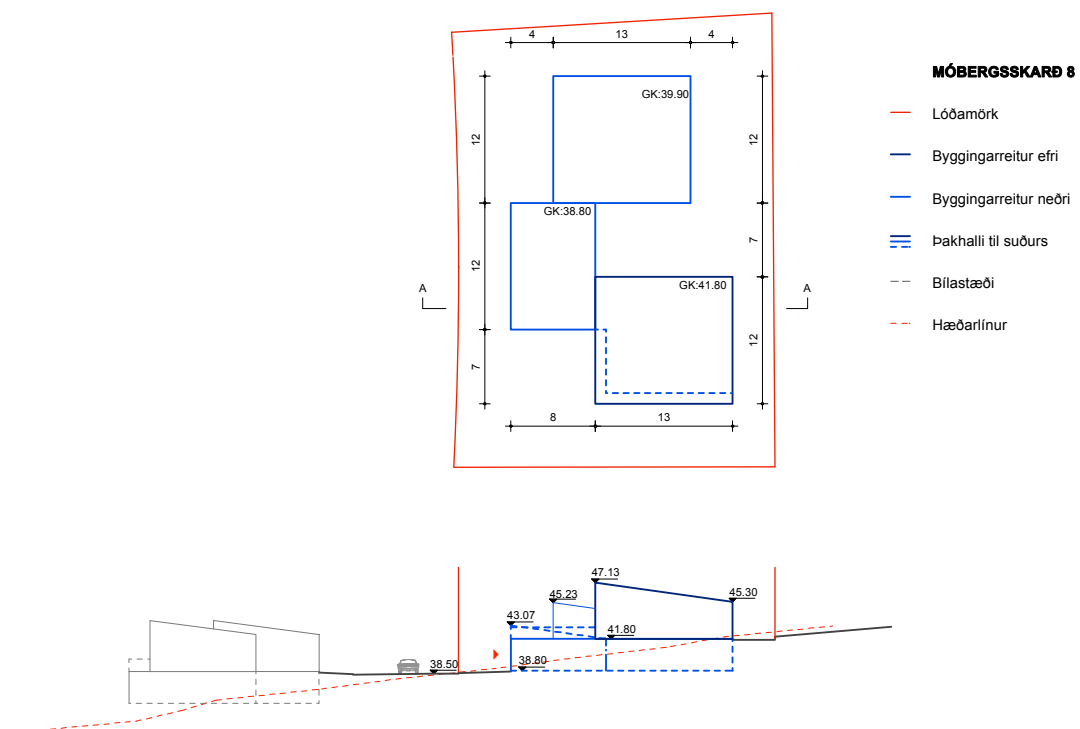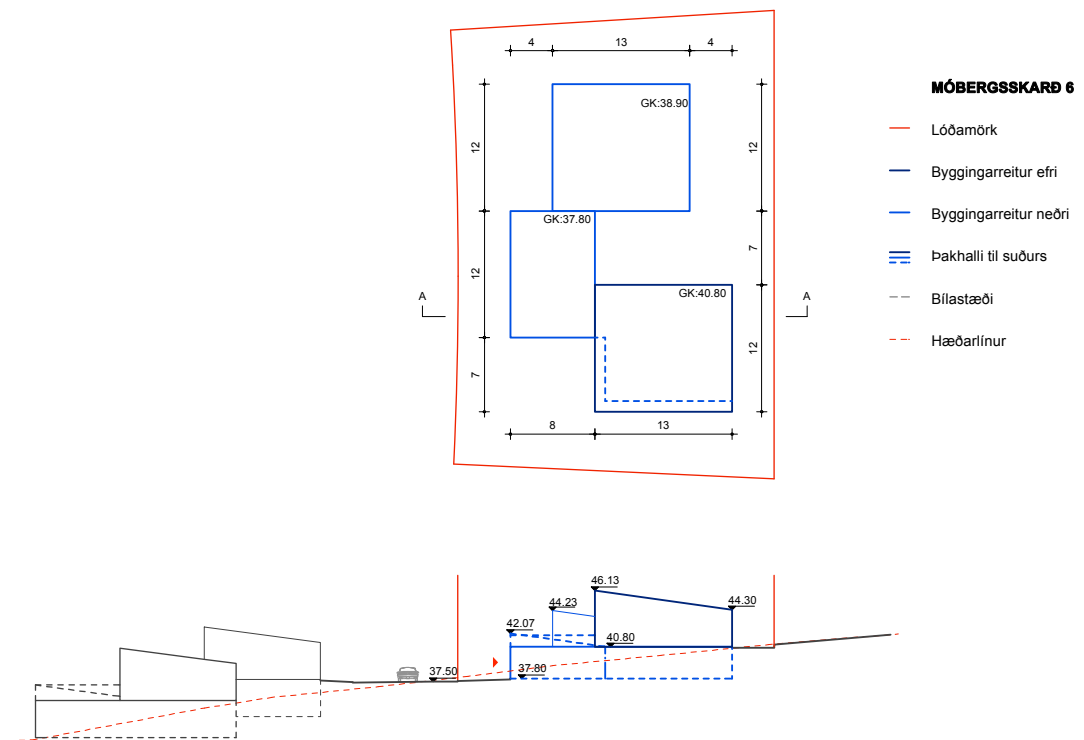

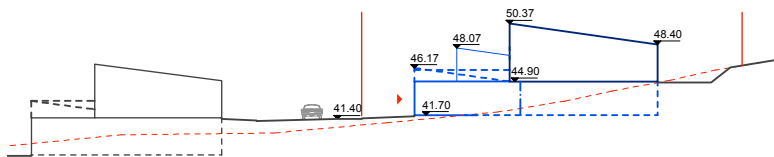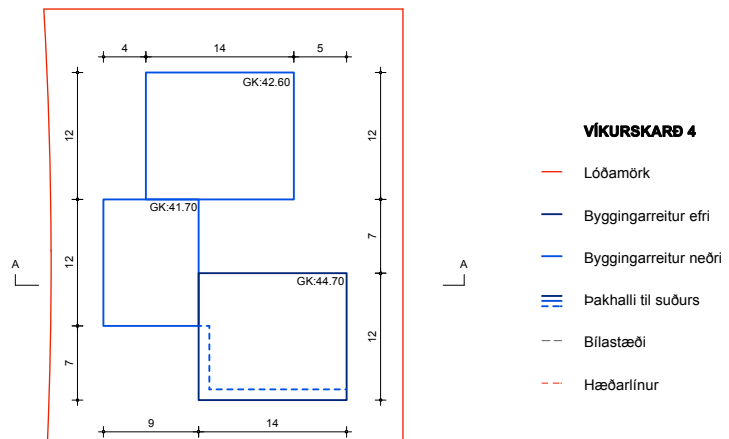

5.4 Parhúsum



P

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir **17** parhúsum. Þau eru staðsett við Glimmerskarð, Hádegisskarð, Malarskarð og Móbergsskarð.

Húshæð

Parhús eru eins til tveggjahæða. Sjá nánar skýringarmyndir fyrir hvert og eitt parhús.

Þakgerð

Einhalla með hæðsta punkt til suðurs.


Byggingarefni

Mælt er með að nota vistvæn byggingarefni við hönnun húsa.


Bílastæði

Að hámarki fjögur stæði á lóð. Þar sem eru tvær íbúðir, allt að fjögur stæði við Glimmerskarð þar sem eru 3 íbúðir.


GLIMMERSKARÐ 13 - 15

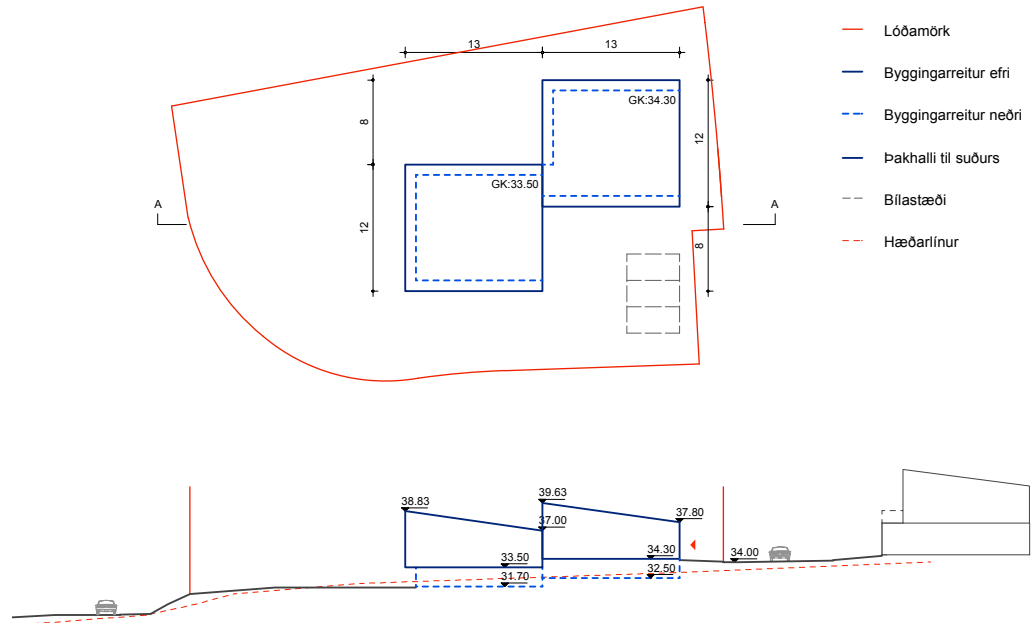


Hádegisskarð 1 - 3

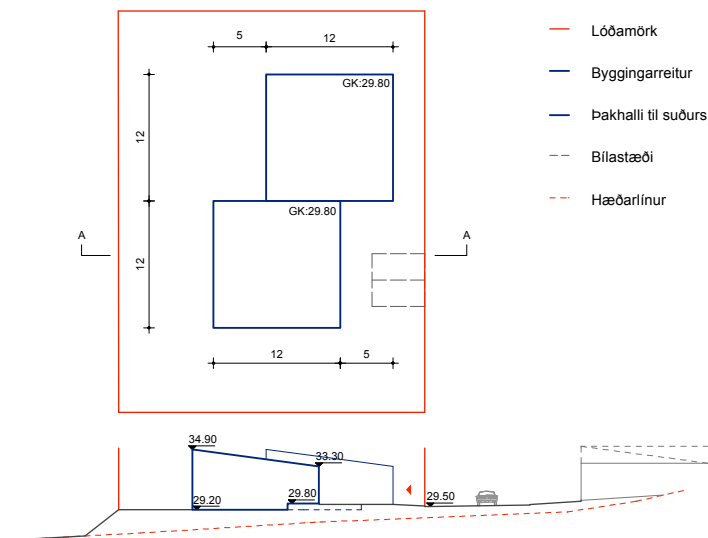


Hádeglskarð 5 - 7

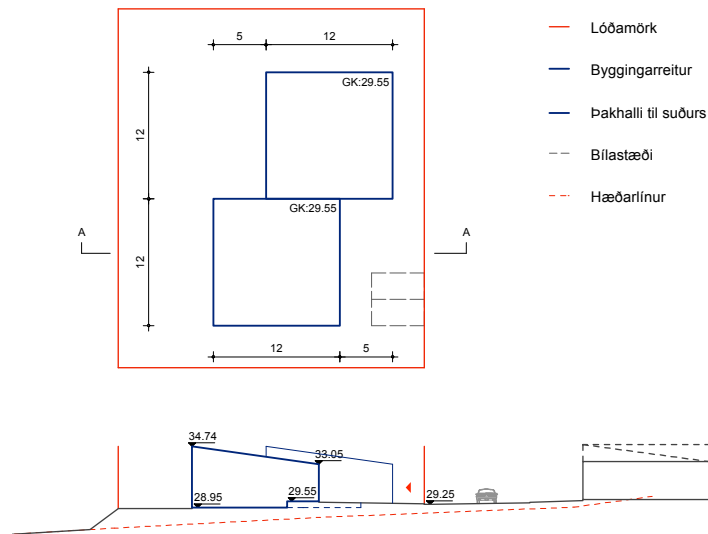


Hádeglskarð 11 - 13

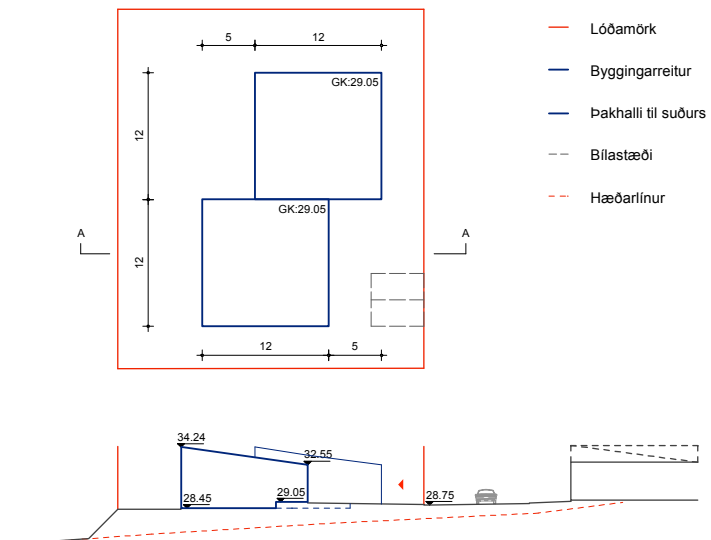


Hádeglasskarð 15 - 17

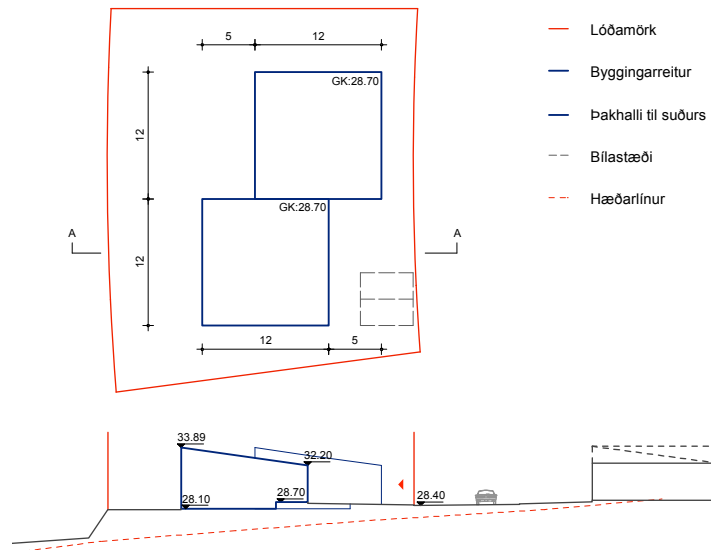


MALARSKARÐ 1 - 3

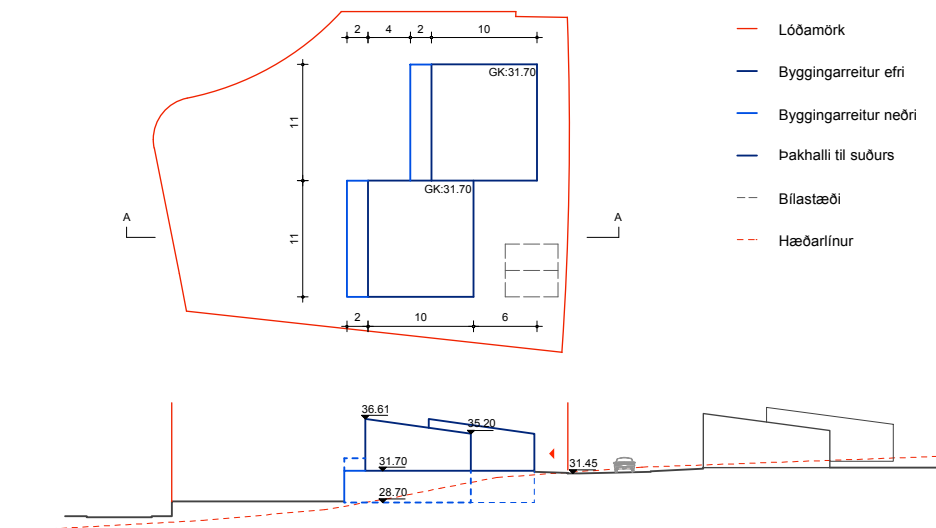


MALARSKARD 5 - 7

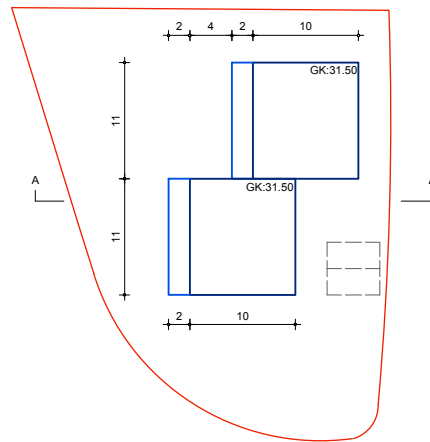


- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- - - Hæðarlínur





MALARSKARD 9 - 11

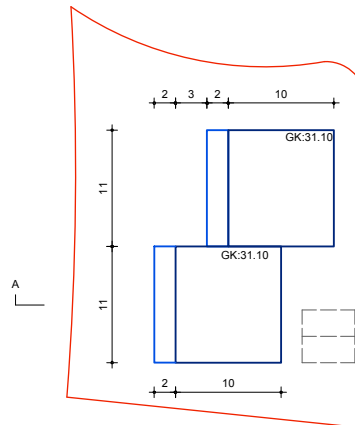



- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- - - Hæðarlínur



MALARSKARÐ 15 - 17

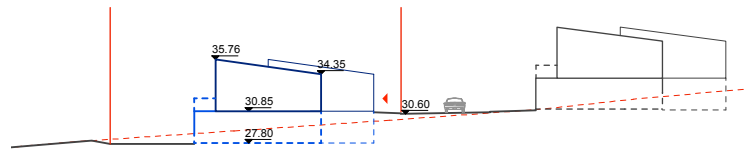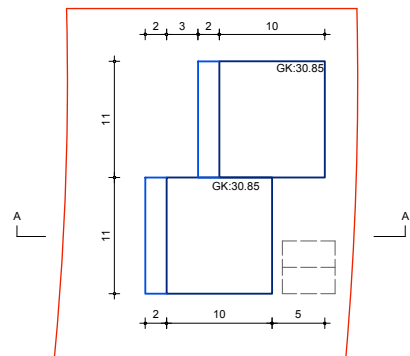

MALARSKARÐ 2 - 4

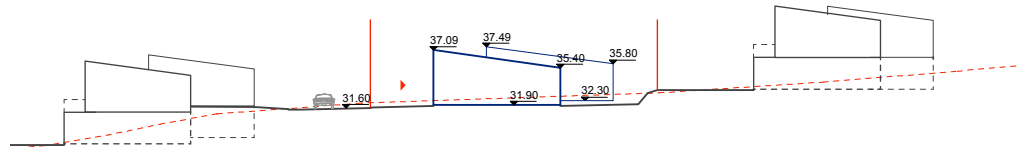
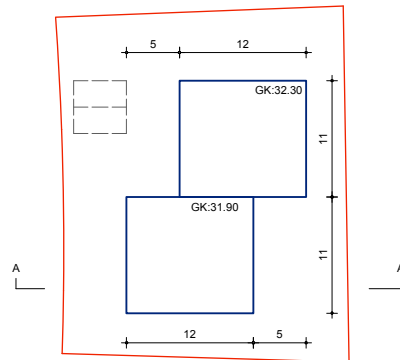


A floor plan diagram of a room, outlined in red. The room contains two blue-outlined rectangles representing furniture. The top rectangle is labeled GK.32.20 and has a width of 12 and a height of 11. The bottom rectangle is labeled GK.31.80 and has a width of 12 and a height of 11. To the left of the top rectangle is a dashed rectangle with a width of 6 and a height of 12. A small 'A' with a right-angle symbol is located to the left of the bottom rectangle. Dimensions are indicated by arrows: 6 and 12 for the top rectangle's width, 12 and 5 for the bottom rectangle's width, and 11 and 11 for the height of each rectangle. A dashed rectangle with dimensions 6 and 12 is shown to the left of the top rectangle.



-

-


- Lóðamörk
- Byggingarreitur efri
- Byggingarreitur neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- Hæðarlínur

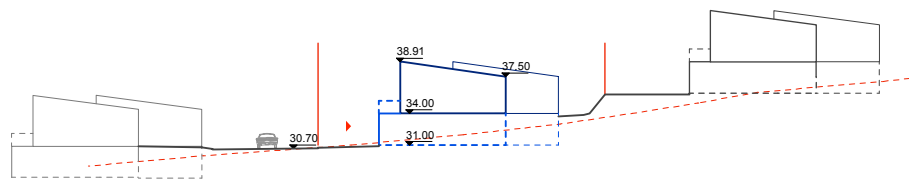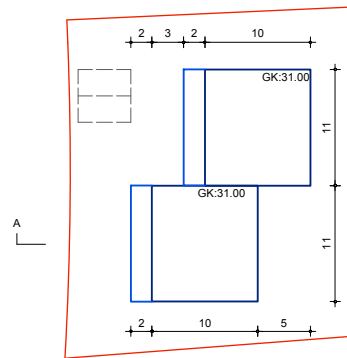


- Lóðamörk
- Byggingarreitur efri
- Byggingarreitur neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- Hæðarlínur

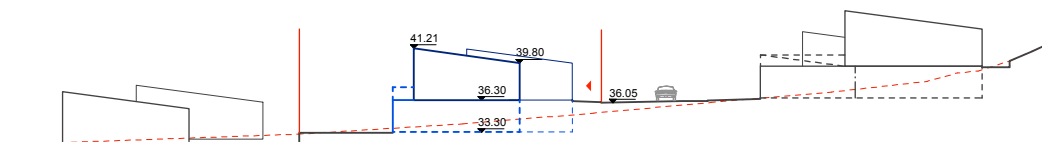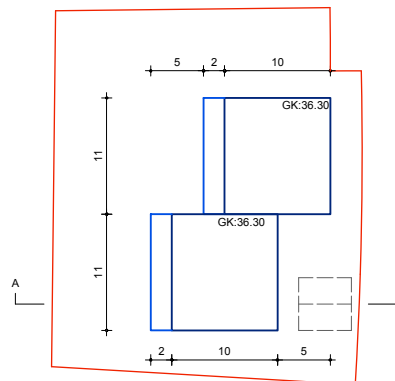


MÓBERGSSKARÐ 5 - 7

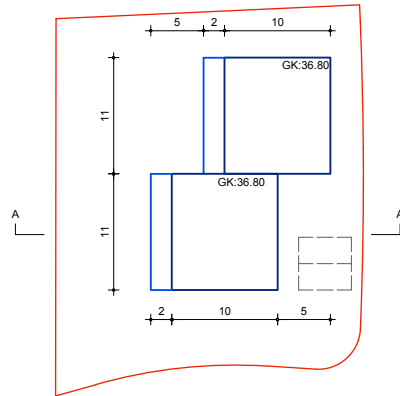


- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- - - Hæðarlínur

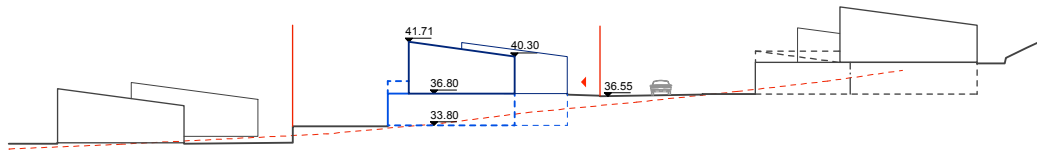



MÓBERGSSKARÐ 11 - 13

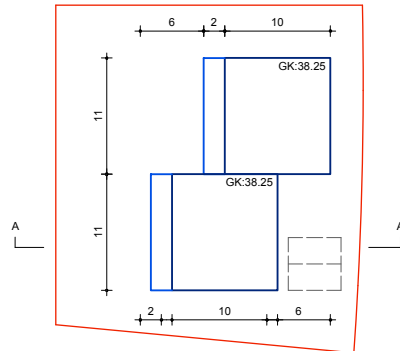

- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- - - Hæðarlínur

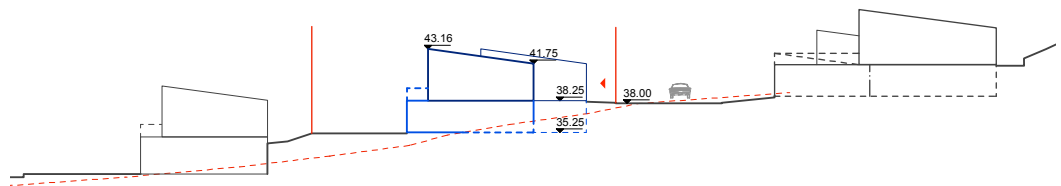

MÓBERGSSKARÐ 17 - 19

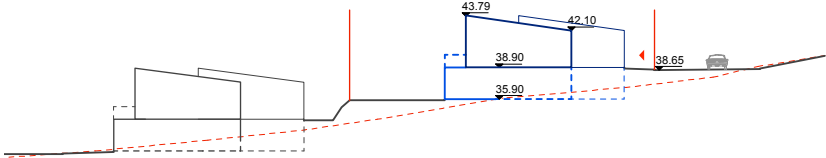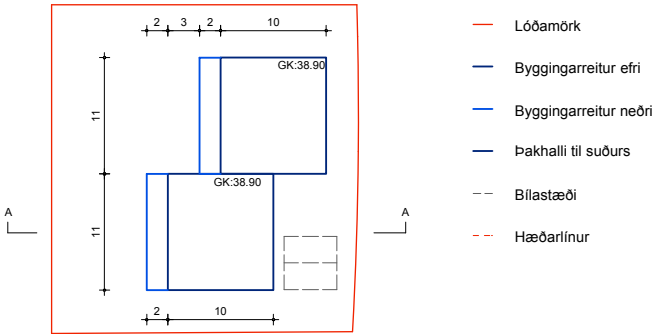

5.5 Raðhús



R

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir alls **36** raðhúsum sem eru annarsvegar, tvíbýli,- þríbýli- eða fjórbýlishús. Eru staðsett við Bjargskarð, Drangsskarð, Hádegisskarð, Glimmerskarð og við Móbergsskarð. Vegna landhalla vinna raðhúsin sig upp hlíðina.



R2

Samtals **26** hús, með tveimur íbúðum.

Húshæð

Eins til tveggjahæða hús. Sjá nánar skýringarmyndir fyrir hvert og eitt hús.

Þakgerð





Einhalla með hæðsta punkt til suðurs, en flatt þar sem unnið er með þakgarða.



Byggingarefni

Mælt er með að nota vistvæn byggingarefni við hönnun húsa.


Bílastæði

Gert er ráð fyrir tveimur stæðum á lóð.

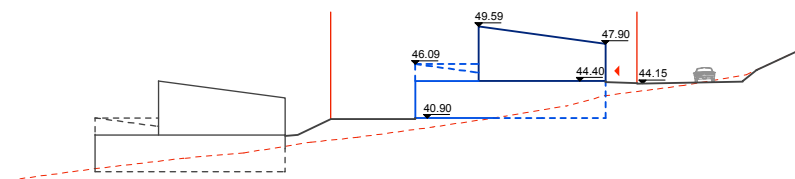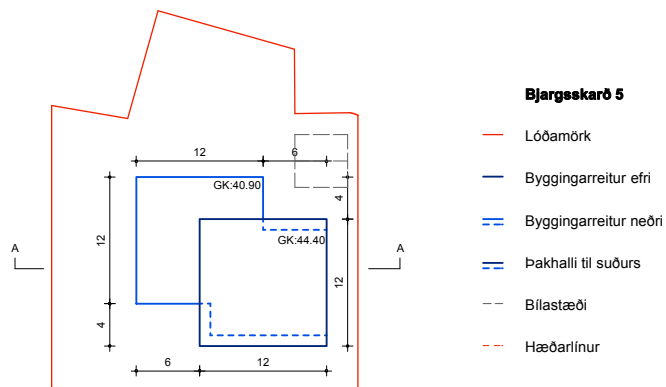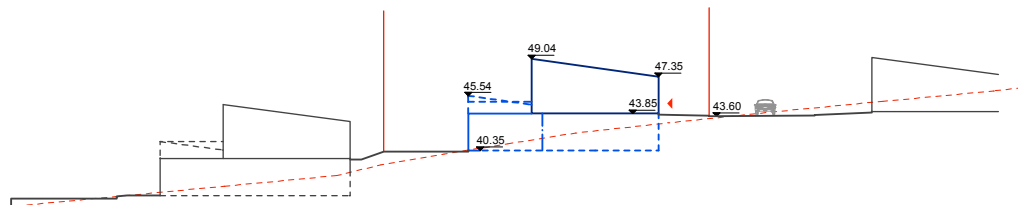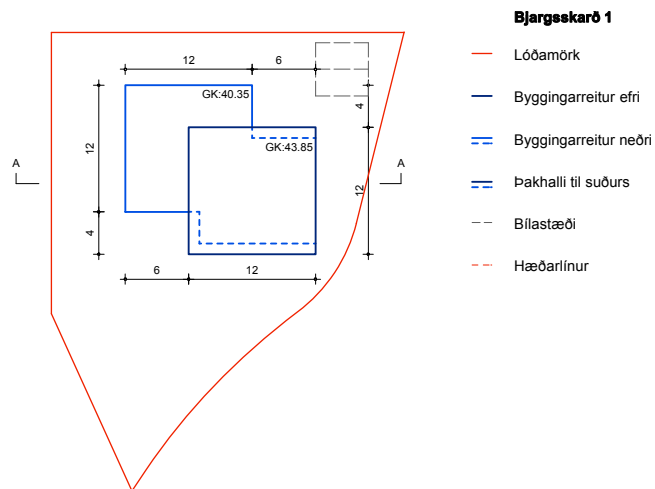


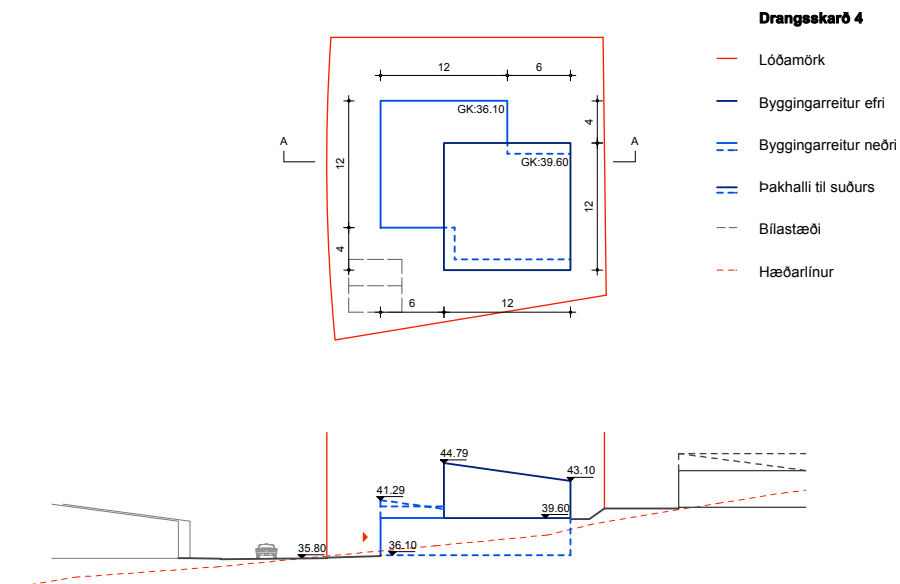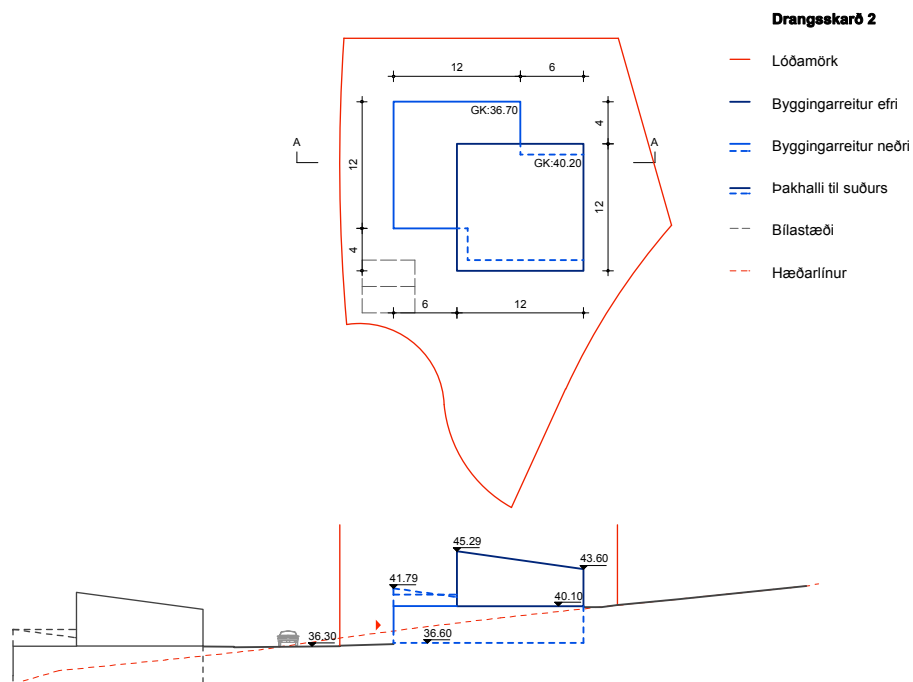


Drangsskarð 8

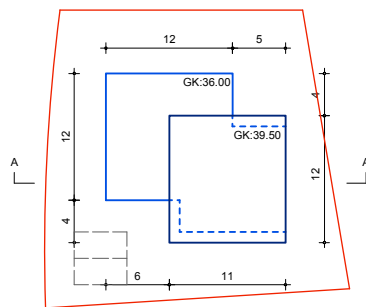


- Lóðamörk
- Byggingarreitur efri
- == Byggingarreitur neðri
- == Þakhalli til suðurs
- Bilastæði
- - Hæðarlínur

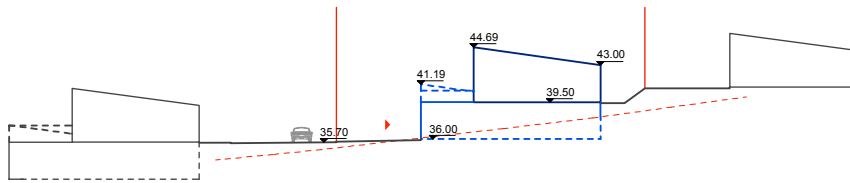


Drangsskarð 9

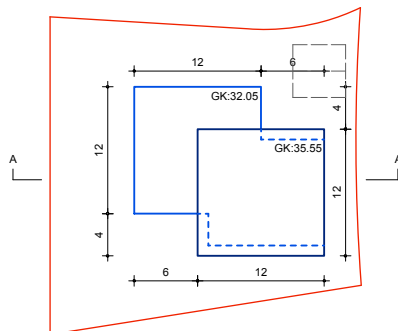



- Lóðamörk
- Byggingarreitur efri
- Byggingarreitur neðri
- == Þakhalli til suðurs
- Bílastæði
- - - Hæðarlínur

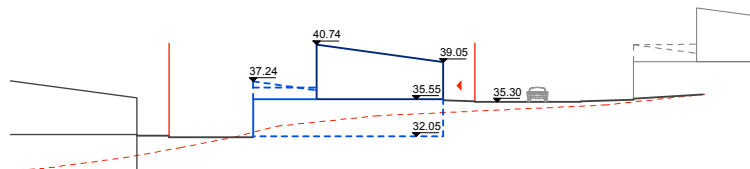

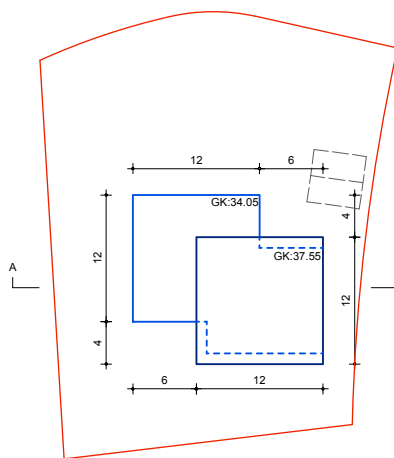


Drangsskarð 17

- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- - Byggingarreitir neðri
- - Þakhalli til suðurs
- - Bílastæði
- - Hæðarlínur

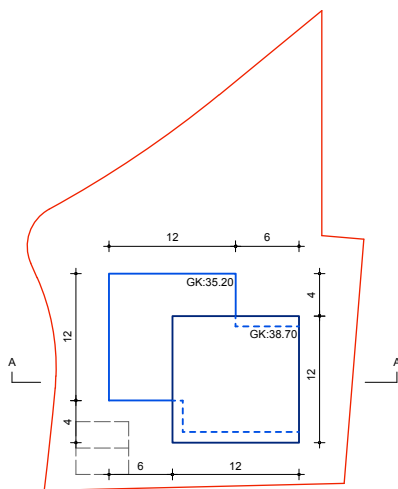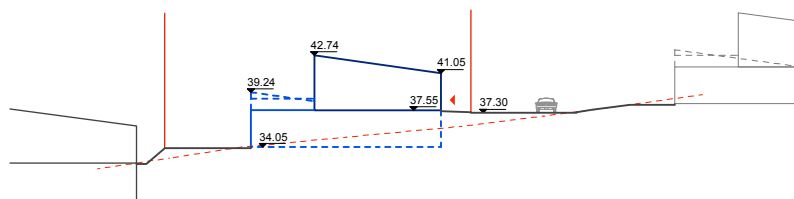


GLIMMERSKARÐ 2


- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- - Byggingarreitir neðri
- - Þakhalli til suðurs
- - Bílastæði
- - Hæðarlínur





GLIMMERSKARD 6

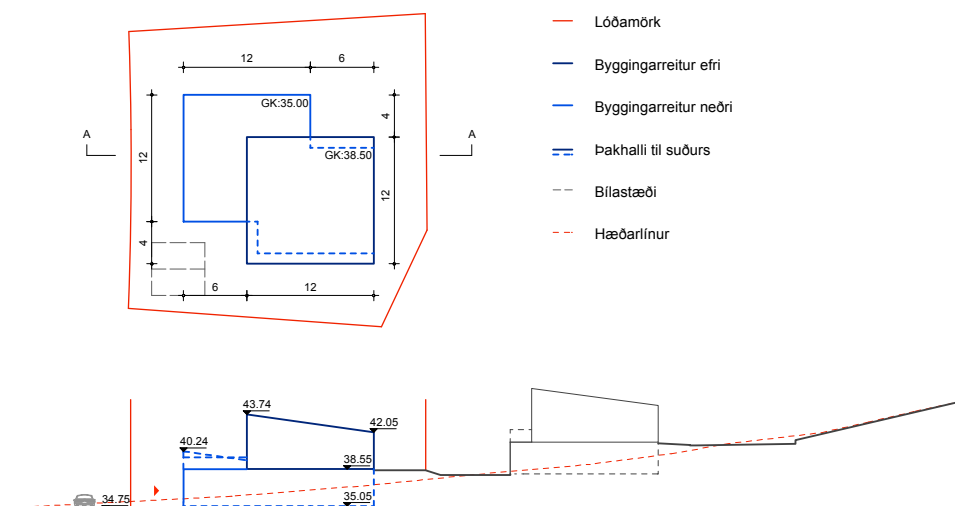



Hádegisskarð 2




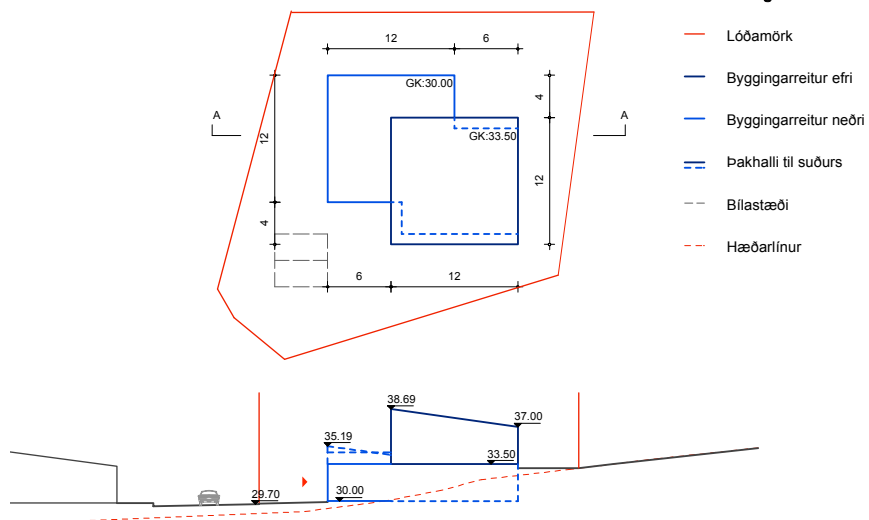






Hádeglskarð 4

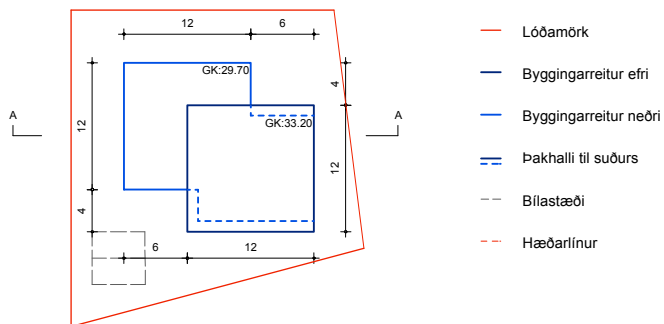



Hádeglskarð 8

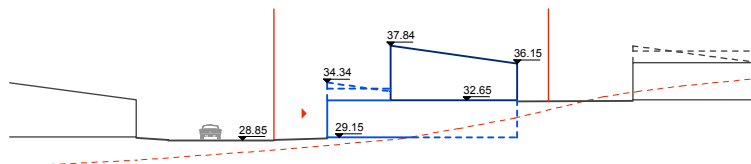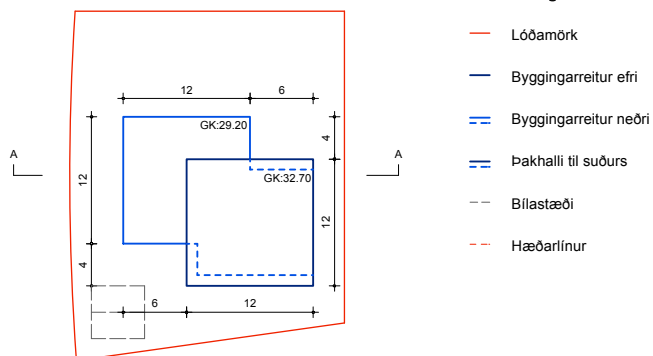

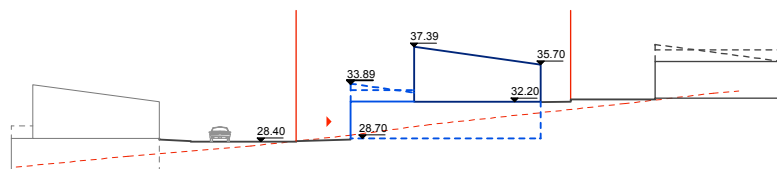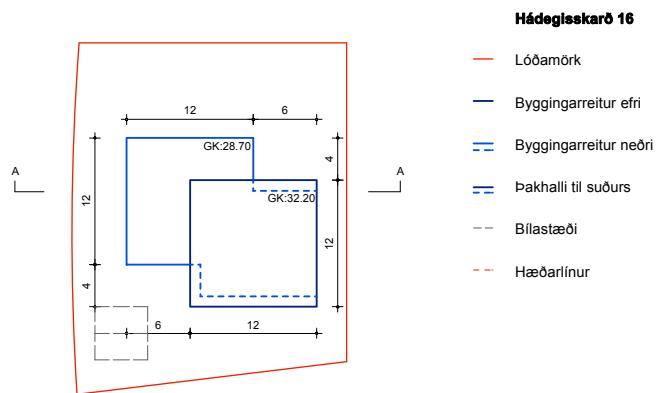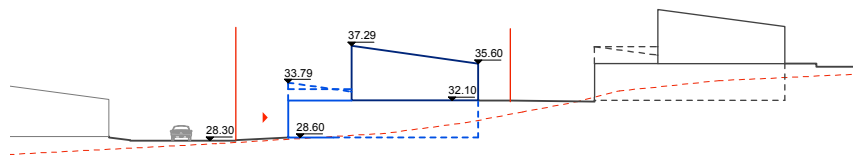
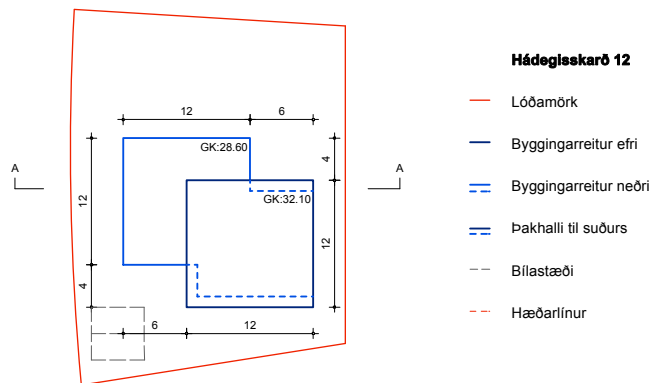


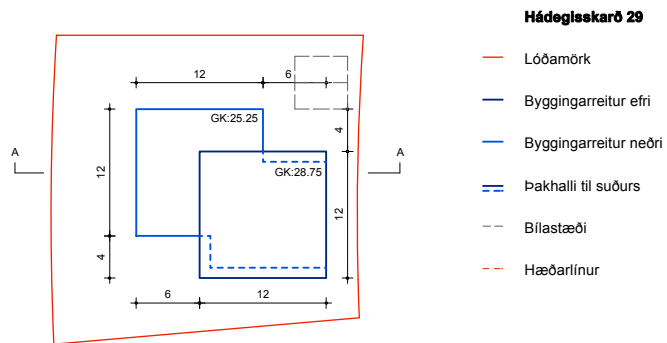
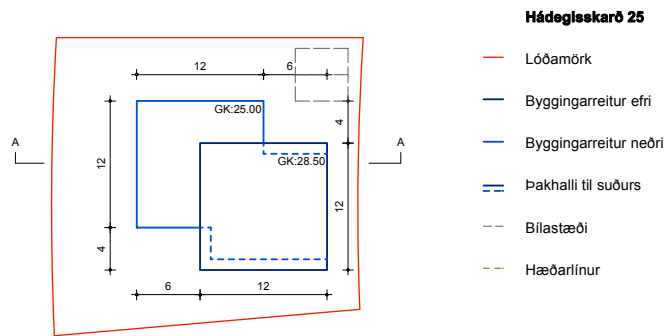



VÍKURSKAÐ 5

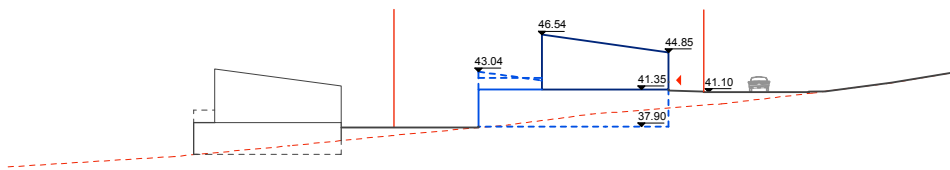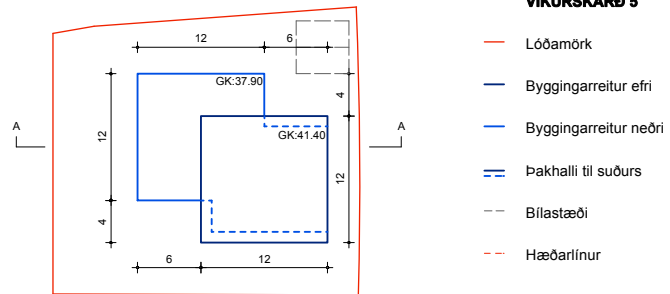

VÍKURSKAÐ 9

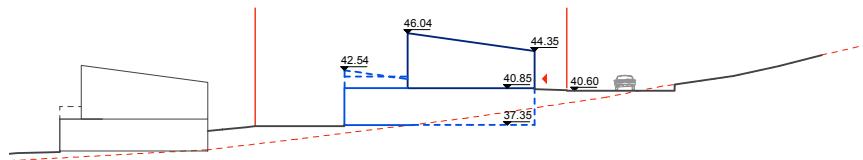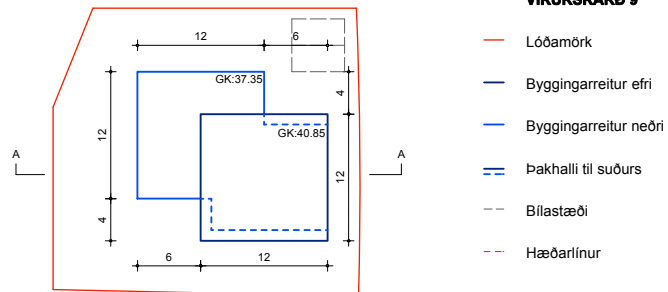

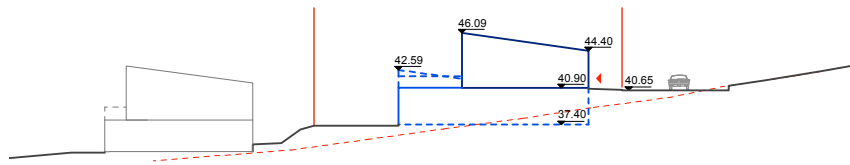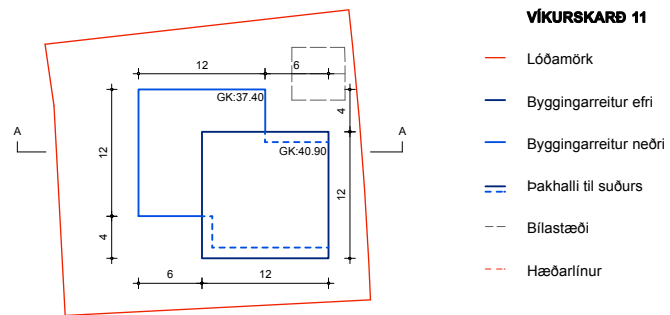

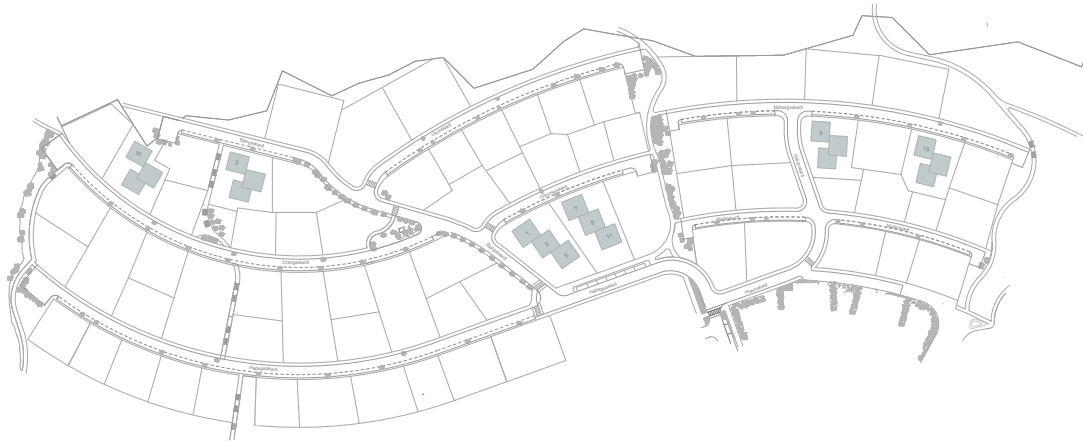

R3

Príbýlishús samtals **6** hús. Við Móbergsskarð eru tvö hús með þremur íbúðum og einnig við Glimmerskarð. Við Bjargsskarð og Drangsskarð geta verið allt að 4 íbúðir í hvoru húsi.

Húshæð

Eins til tveggjahæða hús. Sjá nánar skýringarmyndir fyrir hvert og eitt hús.

Þakgerð

Einhalla með hæðsta punkt til suðurs, en flatt þar sem unnið er með þakgarða.

Byggingarefni



Mælt er með að nota vistvæn byggingarefni við hönnun húsa.

Bílastæði

Að lágmarki eitt stæði á íbúð á lóð, að hámarki fjögur stæði á lóð.



Bjargsskarð 3

- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- == Þakhalli til suðurs
- - - Bílastæði
- - - Hæðarlínur

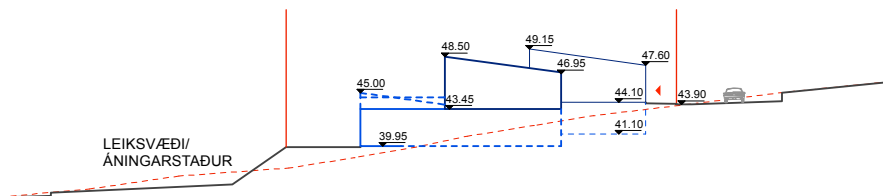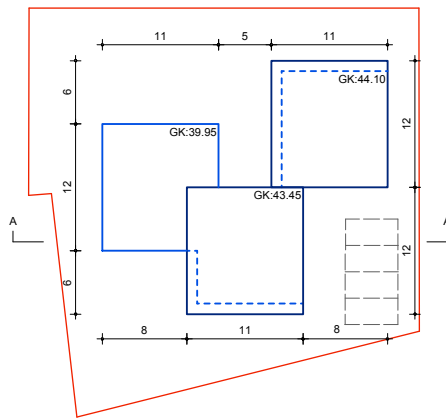


Drangsskarð 10


- Lóðamörk
- Byggingarreitir efri
- Byggingarreitir neðri
- == Þakhalli til suðurs
- - - Bílastæði
- - - Hæðarlínur

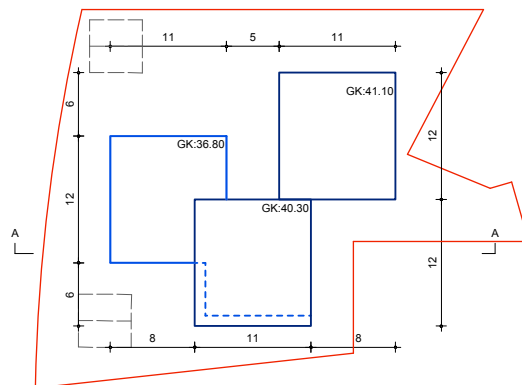



MÓBERGSSKARÐ 9

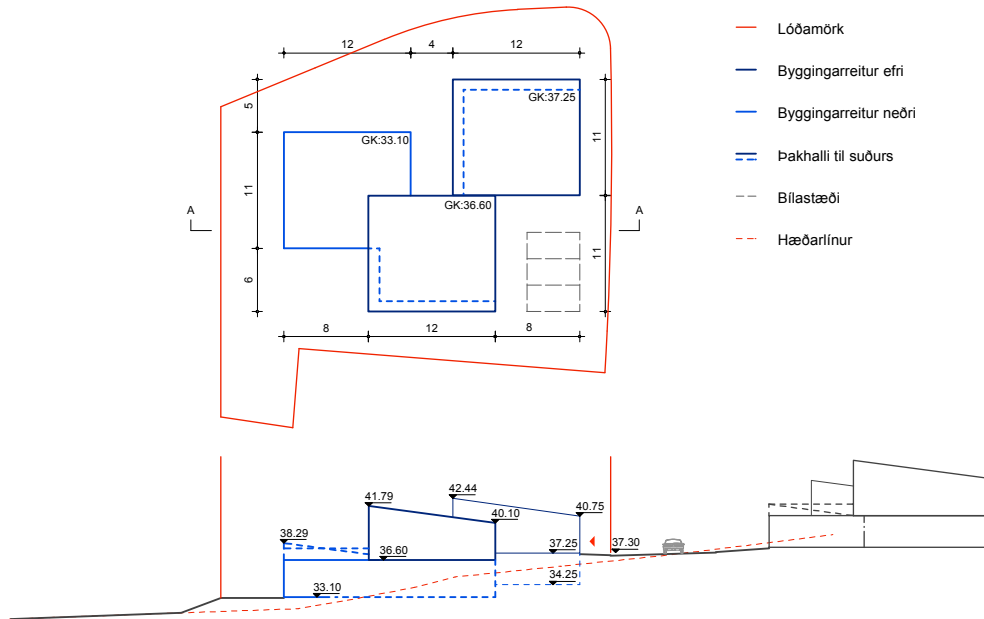


GLIMMERSKARÐ 1 - 3 - 5

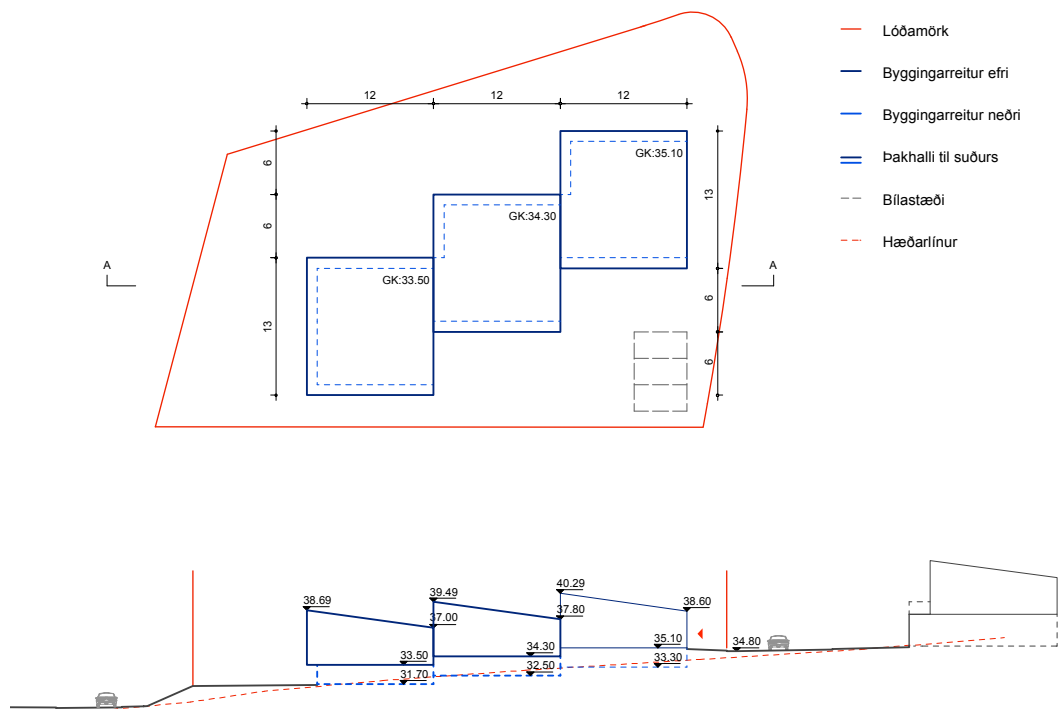

GLIMMERSKARÐ 1 - 3 - 5

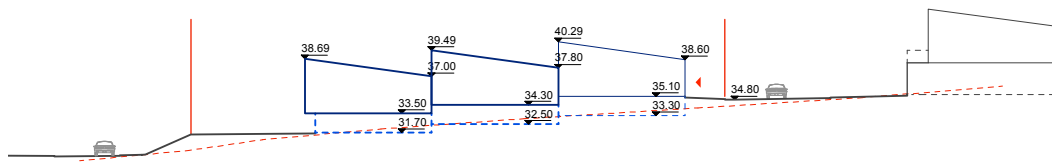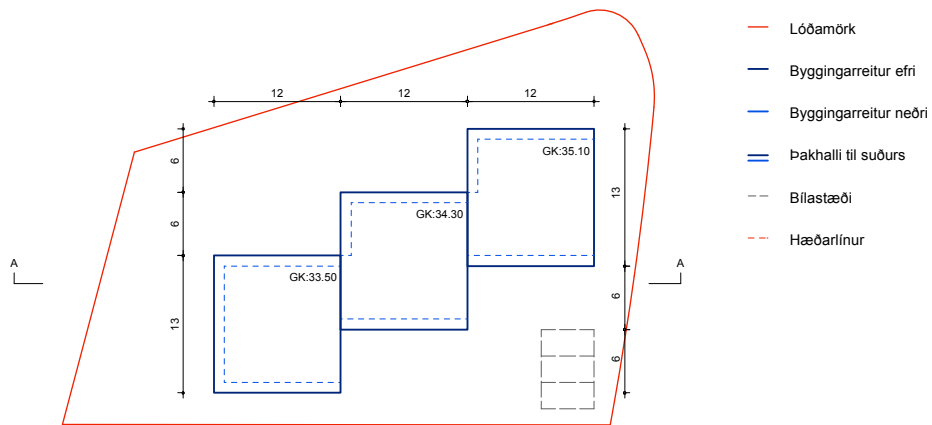

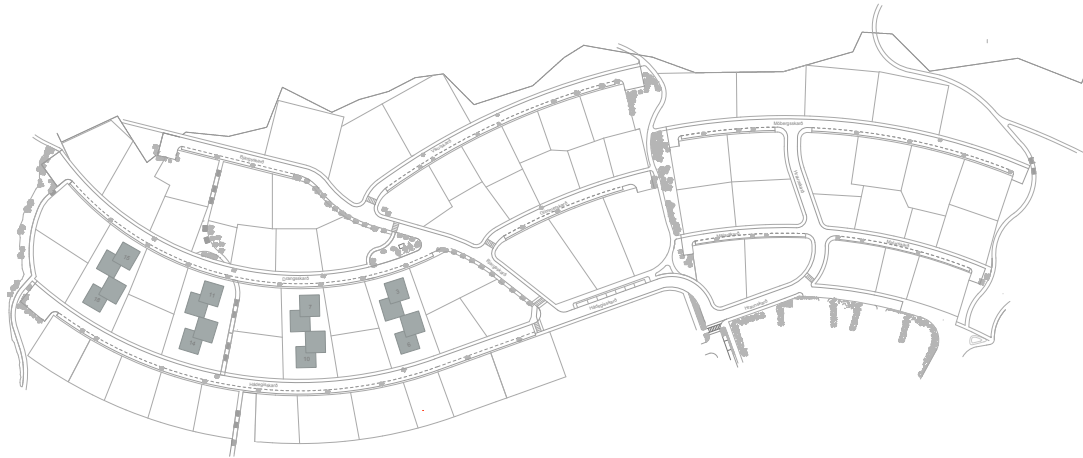**R4**

Samtals 4 hús, með fjórum íbúðum.

Húshæð

Eins til tveggjahæða hús. Sjá nánar skýringarmyndir fyrir hvert og eitt hús.

Þakgerð



Einhalla með hæðsta punkt til suðurs, en flatt þar sem unnið er með þakgarða.





Byggingarefni



Mæls er til að nota timbur sem aðalefni í klæðningu á húsið. Að hámarki skal nota tvö byggingarefni á húsið að undanskildu, glugga og hurðarefni.

Bílastæði

Gert er ráð fyrir einu stæði á íbúð á lóð.

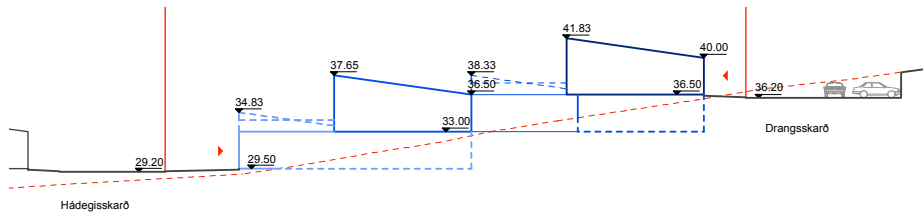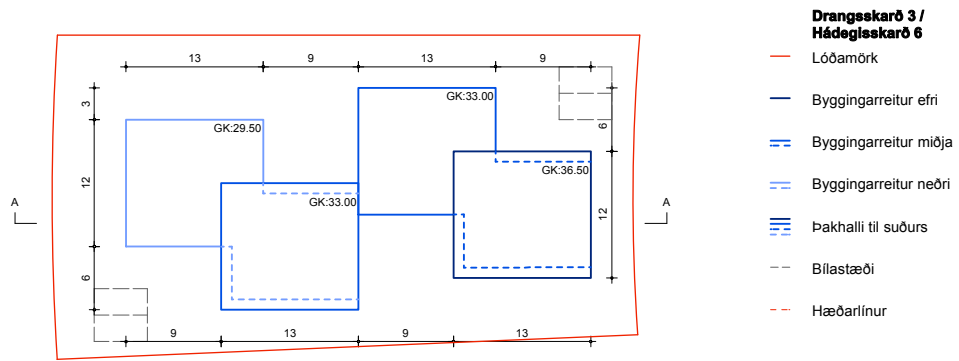


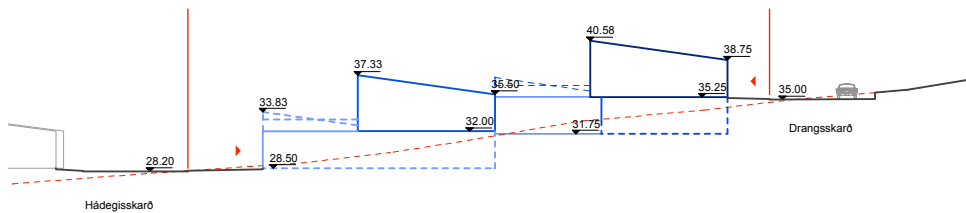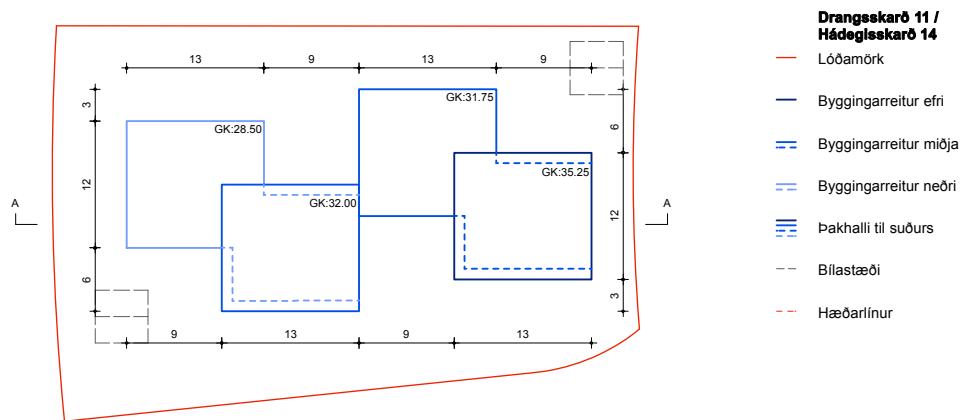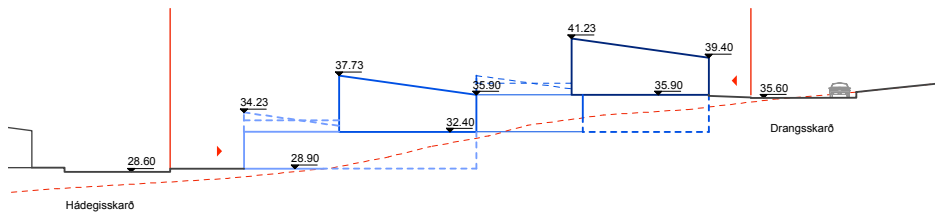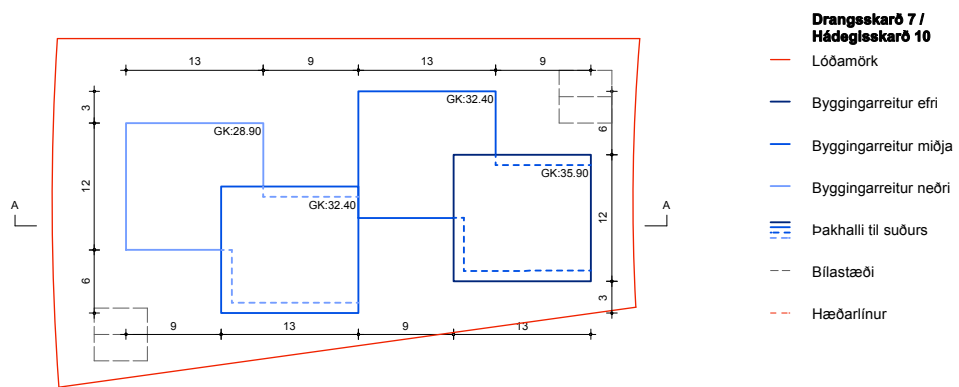

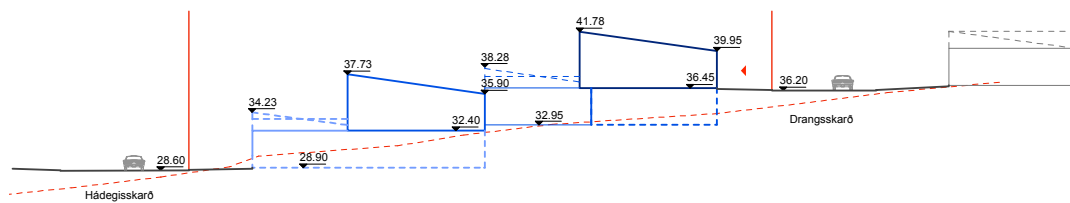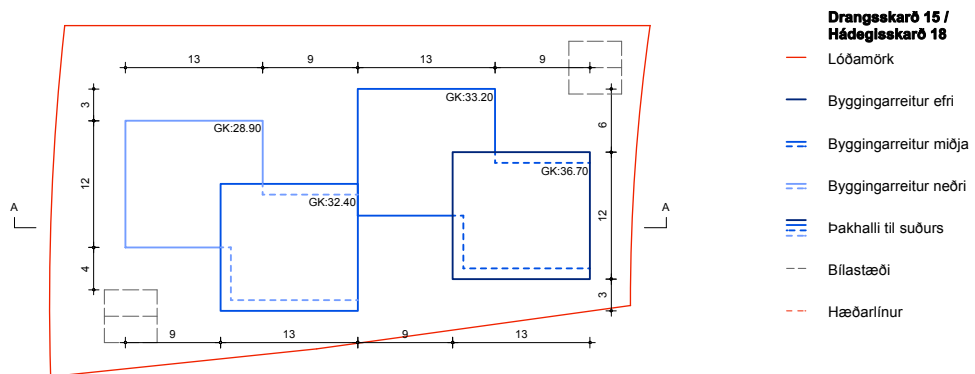

5.6 Yfirlit yfir byggingargerðir

Hér fyrir neðan eru skýringamyndir af byggingargerðum í öðrum áfanga.

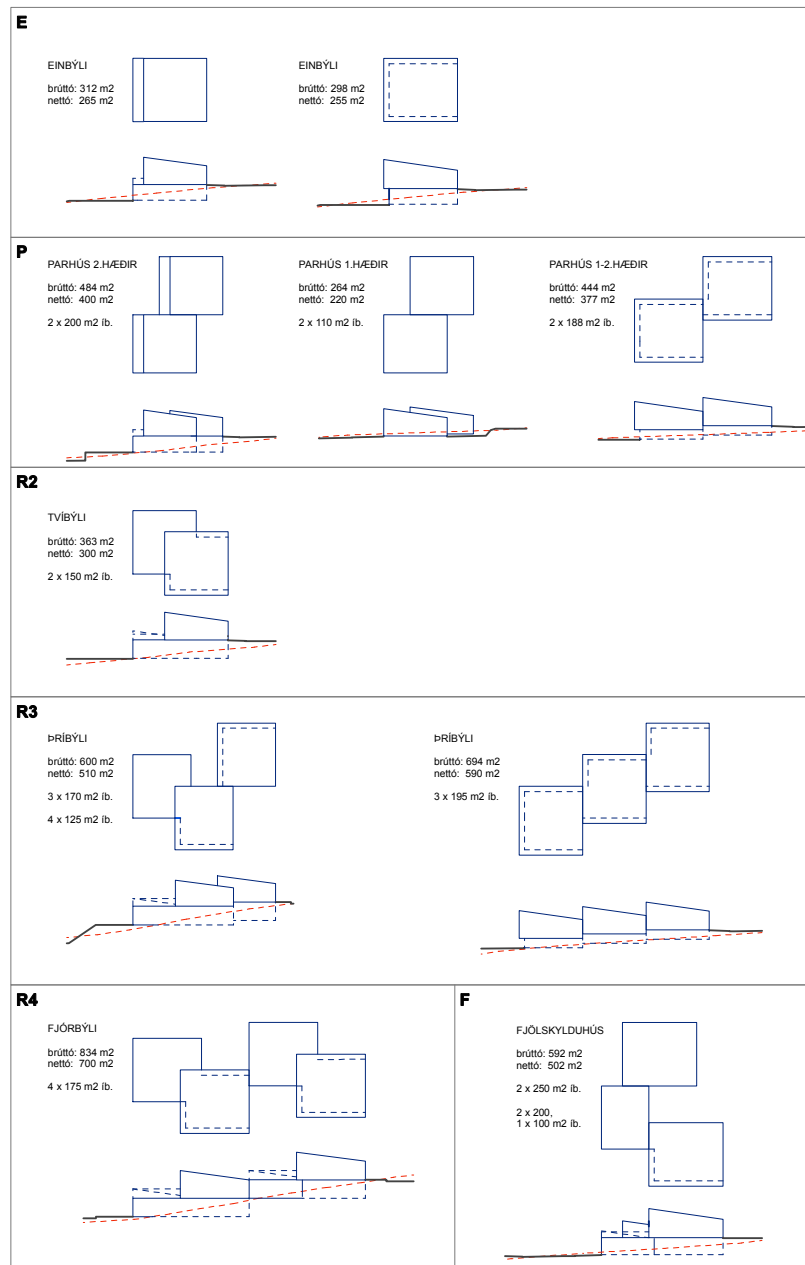

5.7 Lóð fyrir spennistöðvar

Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir einni lóð fyrir spennustöð. Almenn um hönnun spennistöðva skal sérstaklega haft í huga að þær eru staðsettar á viðkvæmum og áberandi stöðum í íbúðarbyggð. Gróðursetja skal á lóðunum bæði með lággróðri og stærri trjám þannig að land, gróður og bygging myndi eina heild. Mælt er með því að nota vistvæn byggingarefni við hönnun.

VIÐAUKI:

1. Teikning XXX
2. Teikning XXX

