3360

HAFNARFJARÐARBÆR
SKIPULAGS- OG BYGGINGAFULLTRÚI
Strandgötu 8-10, 220 Hafnarfjörður
Sími 585 5600 Fax 585 5609

Hafnarfjarðarbær
Innk: 10/2 14
Málsnr: 1402159
Bréfal: 521

Fyrirspurn

Afgreiðsla skipulags- og byggingarfulltrúa
☐

1.Fyrirspyrjandi

Nafn fyrirspyrjanda / eiganda	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Ólafur Hákonarson	040152-2619	Sólvangsvöllur 18	Hauksdal Ólafur@simnet.is

2. Lóð

Heiti	Nr.	Staðgreinir	Matshluti	Landsnúmer
Sólvangsvöllur	18.			

3. Tegund byggingar / framkvæmdar

☐ Einbýlishús	☐ Parhús	☐ Raðhús	☐ Fjölbýlishús	☐ Atvinnuhúsnæði
☐ Skilti	☐ Annað, hvað?			

4. Lýsing framkvæmda sem fyrirspurn tekur til

skipulagsbreyting hef hug á reisa bílskúr á lóðinni

5. Meðfylgjandi gögn og upplýsingar varðandi fyrirspurnina

☒ Skissur	☐ Samþykki meðeiganda / lóðarhafa	☐ Bréf umsækjanda / hönnuða	☐ Ljósmyndir
☐ Annað, hvað?			

6. Undirritun

Komi til byggingarleyfisumsóknar verður farið eftir ákvæðum byggingarlaga, byggingarreglugerðar og annarra laga og reglugerða sem við eiga

Í fullu umboði lóðarhafa, staður: **dagsetning:** 10/2 2014

Nafn	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Ólafur Hákonarson	040152-2619	Sólvangsvöllur 18	

Prentmet

LÆKJARGATA 18 HAFNARFIRÐI

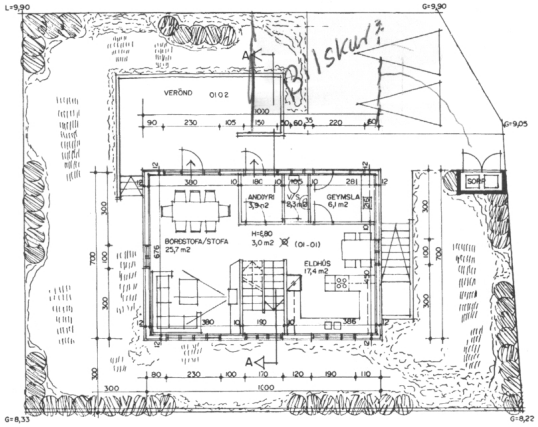

GRUNNMYND I HÆÐ MKV. 1:100.

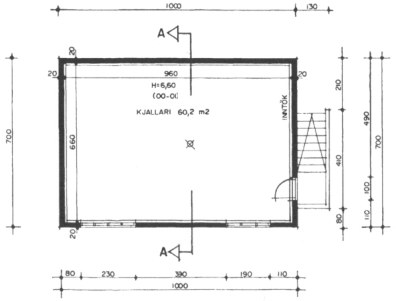

GRUNNMYND KJALLARI MKV. 1:100.

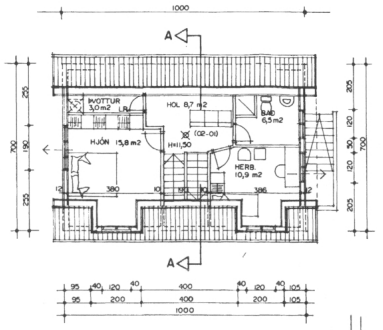

GRUNNMYND RISHÆÐAR MKV. 1:100.

Skýringar vegna eldvarna:

BO. táknar björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

TáknarTáknar rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.,

Reykskynjari, staðsetjist samkvæmt teikningu og eða í samráði við eldvarnareftirlit.

Byggingarlýsing / verklýsing:

Húsið er tvílyft jámvarið timburhús.
Þak er járnvarið.
Sökkul og kjallari eru úr steinsteypu.
Gólf 1. Hæðar er steinsteypt, gólf efri hæðar eru úr timbri.
Þak, timbursperrur heilklæddar með 25*150 mm. borðvið, þakpappa og þakstáli. Þakeinangrun 200 mm (steinull).
LR. táknar loftræsting.

Sérstakar skýringar vegna einangrunar:

Botnplata er einangruð með 75 mm einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangraðir 50 sm niður fyrir plötu með 75 mm einangrunarplasti.
Ofan á einangrun gólfplötu skal leggja þolplast (rakasperra)
Útveggir eru einangraðir með 100 mm steinullareinangrun.
Þak er einangrað með 200 mm steinullareinangrun.
Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12 mm loftbil í föstum gluggum en 9 mm loftbil í opnanlegum gluggafögum og hurðum.)
U-gildi (W/m²k) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upplýsingar hér að neðan:

Þak:	Ti>=18°C	U-gildi: 0,2
Útveggir:	Ti>=18°C	U-gildi: 0,4
Léttur útveggur einangraður í grind:	Ti>=18°C	U-gildi: 0,3
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler):	Ti>=18°C	U-gildi: 0,3
Hurðir:	Ti>=18°C	U-gildi: 0,3
Gólf: á fyllingu og að óupphituðu rými.	Ti>=18°C	U-gildi: 0,3
Gólf að útiloft:	Ti>=18°C	U-gildi: 0,2
Útveggir,vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir):	Ti>=18°C	U-gildi: 0,3

Að öðru leiti skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við Ist en ISO 6946:1996.



AFSTÖÐUMYND MKV. 1:500.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
17 JAN. 2000
Kristján Þórarinsson

NORÐUR

LÆKJARGATA 18 HAFNARFIRÐI.	
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfí. Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.	
STH. Teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.	
Sími: 5651510. Fax: 5651299. Netfang: teiknistofan@islandia.is	
Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd kjallari, 1 hæð, rishæð, afstöðumynd, skýringartexti.
Mælikvarði:	1:100. og 1:500.
Undirskrift:	
Blað nr:	1 / 2 Dagssetning: 15.07.1999.
Breytt:	GRÐING TEIKNUÐ 27.12.1999.